
Marco Ofiblock Line de 6 elementos para empotrar en mobiliario acero inox Simon K45

REF. **KSF136/8**

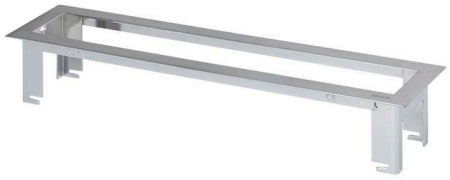

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Marco Ofiblock Line de 6 elementos para empotrar en mobiliario y en acabado acero inoxidable de la serie Simon K45. Está disponible en 1, 2, 4 y 6 elementos y permite la instalación en cualquier mobiliario (sin uso de garras) a partir de 10 mm de grosor. Presenta unas dimensiones de 76 x 346 x 58 mm y está fabricado en acero inoxidable con efecto cepillado. Se puede instalar tanto de forma empotrada como en mobiliario, en estancias con una temperatura situada entre los -5 a los 60ºC aunque llega a soportar temperaturas extremas de más de 60ºC. Cumple con la normativa europea UNE-EN 60.670-23 y su limpieza resulta bastante sencilla ya que solo vas a necesitara pasarle un paño suave y seco y nunca recurras ni a los paños ni a los limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, puesto que podría dañarse y no cumplir su función correctamente.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Perfiles de aluminio Ofiblock Line y Ofiblock Compact Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco Ofiblock Line para empotrar en mobiliario y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Instalación en cualquier mobiliario (sin uso de garras) a partir de 10 mm de grosor

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

DISPONIBLE EN
Disponible en 1, 2, 4 y 6 elementos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

ENLAZABLE
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
330x64 mm

VERSIÓN
6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante el atornillado lateral para fijar el marco Ofiblock Line sobre el mobiliario. Opcionalmente está disponible el juego de garras (ref.KSF7) que no precisa de atornillado del marco Ofiblock Line sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar en mobiliario.

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Su diseño permite la integración empotrada en cualquier tipo de mobiliario

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
El marco incluye orificios en los laterales para permitir su fijación sin necesitar de accesorios.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436065246

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
2.26

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.39

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.39

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436065246

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
363.00

ANCHO EMBALAJE
74.00

LONGITUD EMBALAJE
84.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2.26

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.44

PESO NETO EMBALAJE
0.39

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM