


Cruzamiento pulsante 10AX 230V~ de tecla estrecha con sistema de embornamiento rápido cava Simon 270

REF. 20001251-094

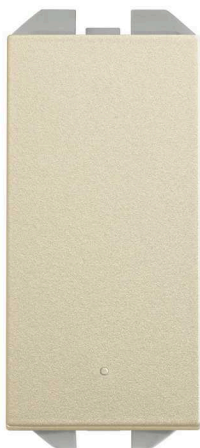

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Cava

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

TIPO DE BALANCÍN

Estrecha

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	FRECUENCIA 50 - 60 Hz	TIPO DE MECANISMO Push Pivoting
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	FUNCIÓN INDICADORA No	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 45 °C
TIPO DE CUBIERTA Estrecha	INTENSIDAD (A) 10 AX	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 75 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES Medio elemento	CLASIFICACIÓN IP IP20	TENSIÓN (V~) 127/230 V~
FORMATO Pulsador	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 7	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para empotrar
	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal,Vertical	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053269626	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 262
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 713098.5
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053269633	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 47.75	PESO NETO EMBALAJE 0.3
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 57	UNIDAD DE PESO EMBALAJE GRM

