

## Cruzamiento 10 AX 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF. G2725164



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

El diseño más innovador y la funcionalidad más sencilla se dan cita en el Cruzamiento 10 AX 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido en acabado blanco de 22'5x45 mm incluido en la serie Simon 27 Play. Disponible en cinco acabados adicionales, ofrece la posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrad, siendo apto para superficie y empotrar. Su tipo de funcionamiento es basculante y su resistencia al paso del tiempo y las temperaturas adversas se debe a que ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, cuya limpieza es sencilla. Las teclas de colores y fundas para los marcos se venden de forma independiente para poder variar el color y el aspecto de los mecanismos, por lo que cambiar la imagen de una estancia en un hogar o una empresa depende de un solo click.

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

#### EMBALAJE

Retráctil

**CLASE ETIM**  
EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	IP21	5 - 40 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
Medio elemento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
FUNCIÓN INDICADORA	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
No	Pivoting	Individual
INTENSIDAD (A)	NÚMERO DE MÓDULOS	TENSIÓN (V~)
10 AX	1 módulo	250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
11	Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones	Apto para superficie y empotrar
GARRA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 27	Horizontal,Vertical	Rápido

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años


## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018


## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852000152	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.042	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852000159	VOLUMEN EMBALAJE 1270500
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.24	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.042	ALTURA EMBALAJE 55	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 66413	LONGITUD EMBALAJE 230	ANCHO EMBALAJE 105
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.21	

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO

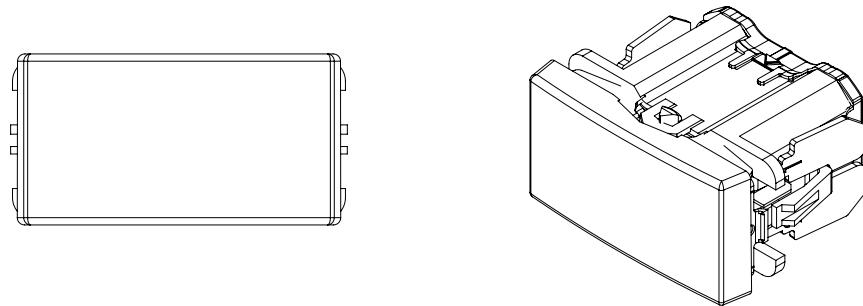


## DIAGRAMA DE MONTAJE

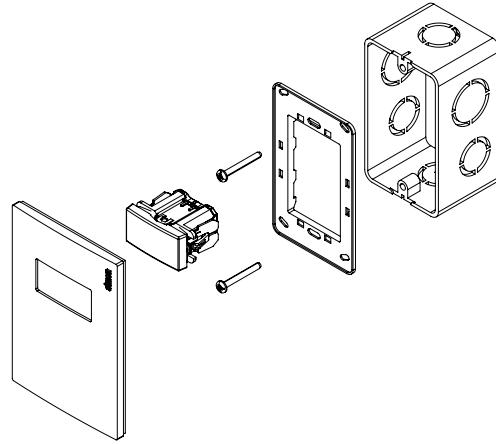


\*Placa y chasis NO incluidos

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

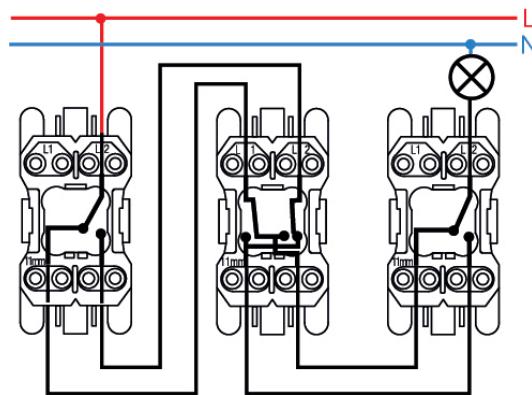


# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


## Mecanismos básicos / Basic switches

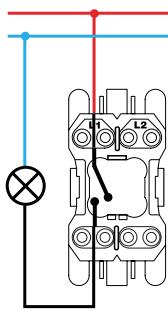


Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX

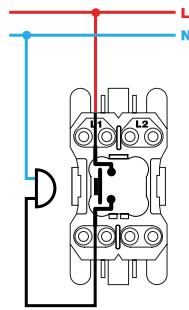


Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX

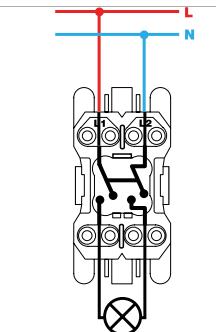

Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX

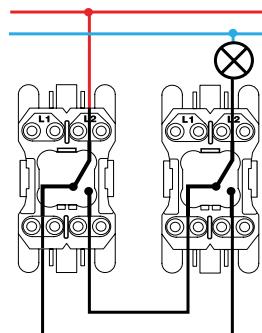


Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX

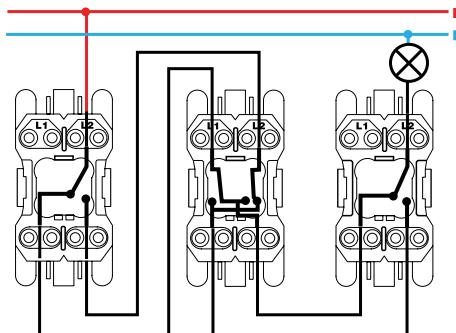


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX


## Mecanismos con piloto / Pilot switches

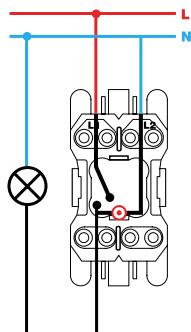

Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX

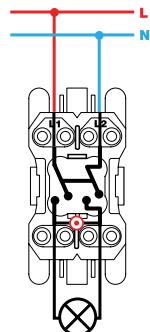

Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX

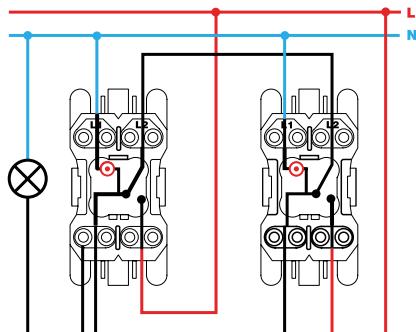


Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX


---

Mecanismos con luminoso / Switches with light


---

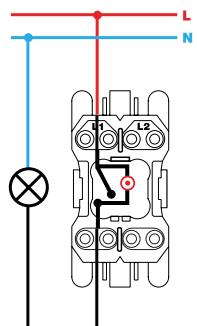


Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX

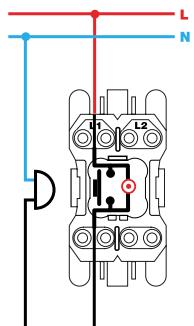

Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX

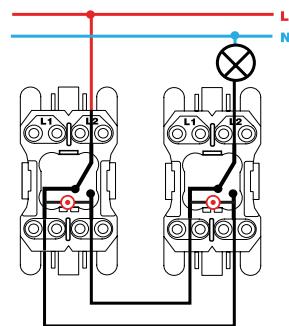

Comutador / 2-way switch  
XX2700204-XX

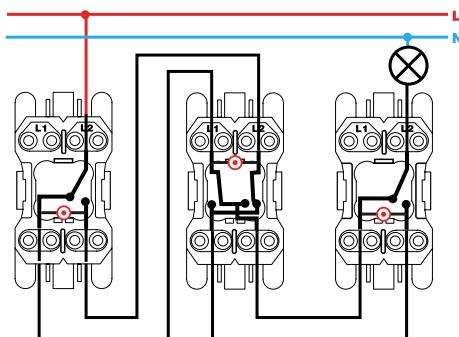

Comutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX