


Applique murale Simon Mood 25 X-Less 2700 K

RÉF. 91620104-299

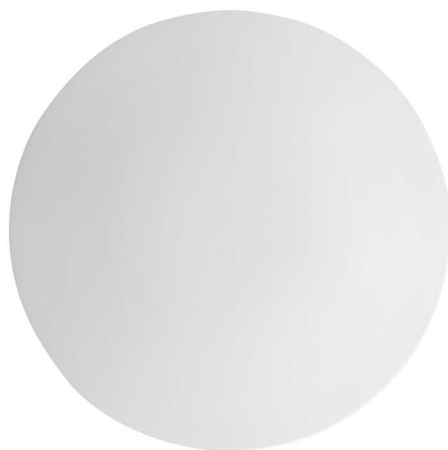

INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC002892

REMARQUES

L'installation électrique doit être réalisée avant d'installer l'accessoire Trimless au mur.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Non

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP20

CLASSE ÉLECTRIQUE

III

LUMENS (LM)

24 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

ALIMENTATION (V~)

24 V~

L70 (°C)

100000h à 25°C

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

112°

OPTIQUES

DIRECTIONNEL

Non

TYPE DE COULEUR

WW


PUISSANCE (W)

0.7 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS - POLAR

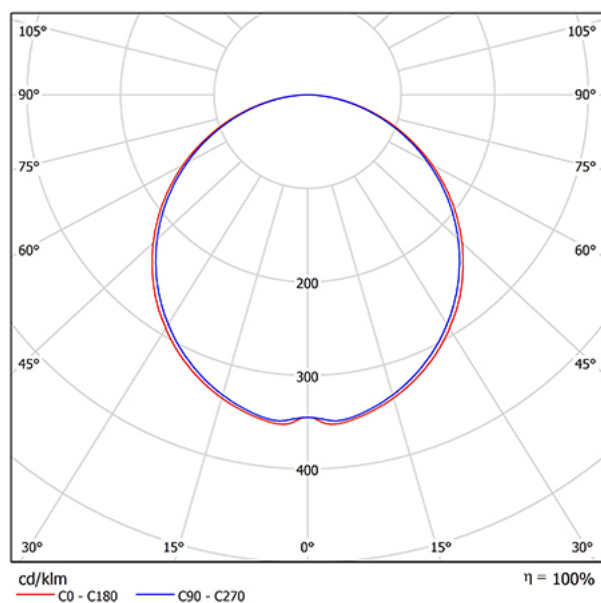

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Non

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8436547047062	POIDS NET DU PRODUIT 0.04	LONGUEUR EMBALLAGE 83.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8436547047062	VOLUME EMBALLAGE 348600.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 60.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.06
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.04
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM