

## Proyector 615 carril 2700K Spot blanco

REF. 61500030-282



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Proyector 615 de SIMON, cilíndrico con diámetro de 77,5 mm. Para instalación en carril trifásico regulable, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia con óptica Spot de ángulo 17°. Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Blanco. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles: 1700 lm. Con una temperatura de color de 2700 K y un consumo total de la luminaria de 23 W (eficiencia del sistema real: 73,9 lm/W). CRI>90. Tensión de red 220-240 VAC. Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria:  $\varnothing=77,5\text{mm}$ ; altura= 155mm. IP20. Peso de la luminaria 0.8 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### APLICACIÓN

Iluminación de acento

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

### CONTROL

On/Off

### CRI

90

### DIRECCIONAL

Sí

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### L70 (°C)

100.000 h a 25°C

### L90 (°C)

50.000 h a 25°C

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

73,9 lm/W

### LÚMENES (LM)

1700 lm

### LÚMENES/W

1700lm/ 23W

### ÓPTICAS

Spot


### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

23 W


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### ROTATION ICONS




### POWER ICONS




### OPTICS ICONS



## PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

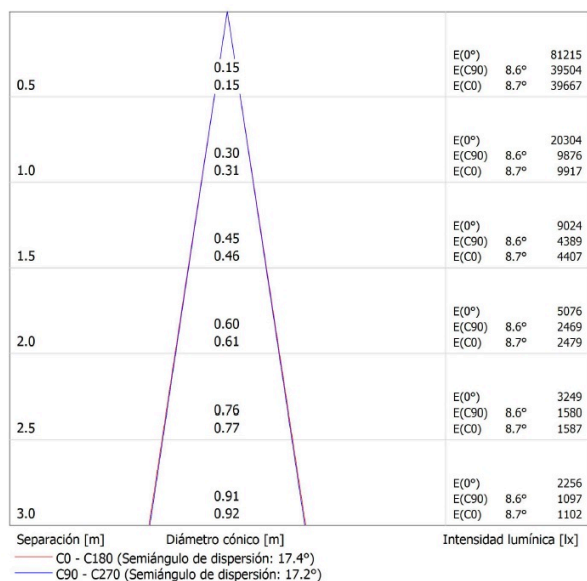

## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

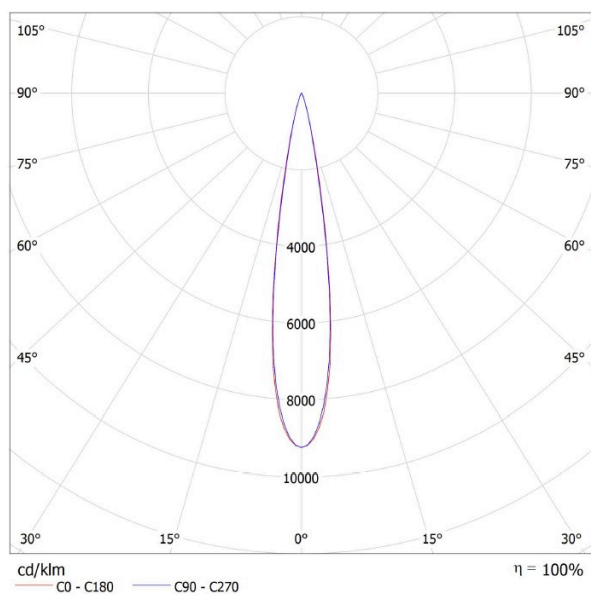


## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Carril trifásico regulable

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053198551

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.846

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.635

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053198551

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

84

### ANCHO EMBALAJE

177

### LONGITUD EMBALAJE

296

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4400928

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.846

### PESO NETO EMBALAJE

0.635

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM