


Bouton-poussoir neutre champagne 10 A 230 V~ avec témoin intégré et système de bornage rapide Simon 270

RÉF. 20000160-094

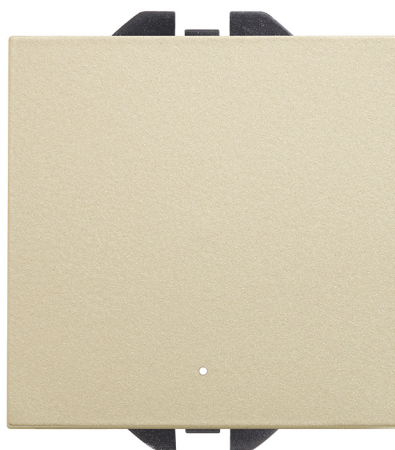

INFORMATION DE BASE

FINITION

Champagne mat

TYPE DE BASCULE

Large

SYMBOLE

,Flèche,Étoile

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 à 2,5 mm

INDICATEUR DE
CONSOMMATION (MA)

1 mA

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

FORMAT

Bouton-poussoir

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

10 A

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)

127/230 V~

RAL

7048

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

15

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053302989

POIDS NET DU PRODUIT

0.16

LONGUEUR EMBALLAGE

262.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053302996

VOLUME EMBALLAGE

713098.50

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

47.75

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.16

LARGEUR EMBALLAGE

57.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

