
Adaptador para entrada de minicanal de 20 x 50 mm blanco Simon 500 Cima

REF. **51020900-030**

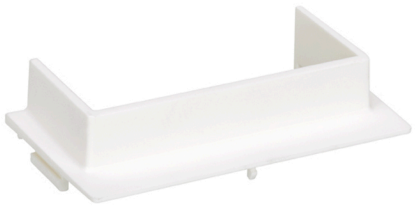

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Derive el cableado necesario sin necesidad de obra, con el adaptador para entrada minicanal de 20 x 50 mm de la colección Simon 500 Cima para cajas fijadas en pared. Con unos acabados en intenso tono blanco, este adaptador es apto para su instalación en envolventes de pared de superficie, aunque debe tener en cuenta que, en caso de necesitar adaptar la entrada a minicanal de 20 x 30 mm, debe utilizar su adaptador específico (referencia 51010900-030). Compuesto por materiales aislados con termoplástico libres de halógenos, evita la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio; alcanzando un intervalo de temperatura de instalación de -5ºC a 60ºC. Con una dimensión de 61 x 30 mm y una profundidad de 16 mm, el adaptador de Simon 500 Cima es garantía de seguridad, funcionalidad, innovación y elegancia para cualquier zona de trabajo.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes de pared de superficie Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Adaptador para entrada de minicanal de 20 x 50 mm

CLASE ETIM

EC002328

OBSERVACIONES

En caso de tener que adaptar la entrada a una minicanal de 20 x 30 mm deberá utilizar la referencia 51010900-030

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Adaptador disponible para 2 tamaños de minicanal: 20 x 50 y 20 x 30 mm.

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)

+60º C

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-5 a +60º C

RAL

9003

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante alojamiento del adaptador en las ranuras de las entradas repartidas por el perímetro de la caja de pared de superficie seleccionada (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en envolventes de pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053092354

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
57.00

ANCHO EMBALAJE
76.00

LONGITUD EMBALAJE
76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.33

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

30
50
61
16
11
9