


Botoneira Custom 6 funções para controlo de iluminação e temperatura em casas e escritórios alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000665-093

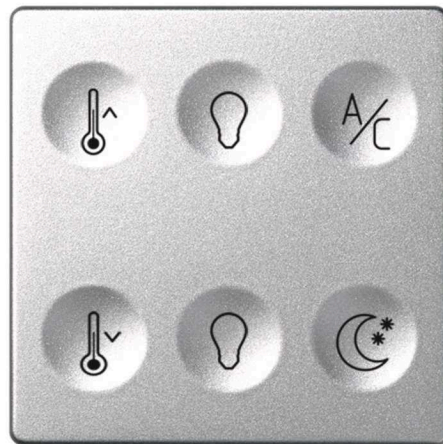

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Regular de maneira efetiva e eficiente a temperatura e a luz em lares particulares, locais comerciais ou sedes de empresas e indústrias permitir-nos-á obter uma maior eficiência energética com a consequente poupança que implica esta situação. Para conseguir este objetivo contamos com a Botoneira Custom com seis funções para controlo de iluminação e temperatura em lares e escritórios em cor alumínio frio da série Simon 82 Sense, que tem uma alimentação desde acoplador de bus, uma intensidade detalhada de 12 mA e funciona de maneira tátil. A grande vantagem desta botoneira é que oferece a possibilidade de personalizar e criar tua própria configuração escolhendo as funções que precisas com os ícones de nossa livraria. Requer montagem sobre acoplador de bus LON & KNX (8000100-039 & 8400100-039) e inclui botoneira e instruções. Com medidas de 55x55 mm, este elemento foi desenhado com componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico metalizado.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000205

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

12 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Não

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053129050	0.03	86.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.03	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	129.69
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053129050	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	26.00	0.03
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	58.00	KGM