


Base de tomada schuko com dupla carregador USB C + C 20W Simon 75

REF. 7541432-039

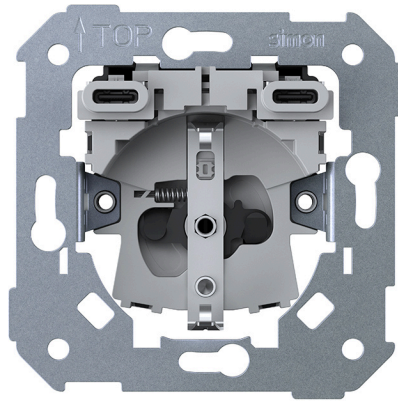

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada schuko com carregador USB duplo tipo C+C integrado, ideal para combinar tomada de corrente e carga rápida de dispositivos eletrônicos em um único mecanismo. Este tomada schuko com USB C permite alimentar equipamentos elétricos e carregar diretamente smartphones, tablets e dispositivos compatíveis com Power Delivery (PD) sem necessidade de adaptadores adicionais. Incorpora uma tomada schuko 16 A 250 V~ 50-60 Hz e duas portas USB tipo C com saída 5, 9, 12, 15 e 20 Vdc, oferecendo carga otimizada de acordo com o perfil do dispositivo conectado. Solução perfeita como tomada com carregador USB embutido em residências, escritórios, hotéis e espaços comerciais onde sejam necessários pontos de carga modernos e funcionais. Sistema de conexão mediante conexão de terminais a parafuso, admitindo seção de condutor de 1,5 a 2,5 mm². Mecanismo embutido em caixa universal ocupando 1 elemento, apto para instalação em superfície ou embutida em posição horizontal. Grau de proteção IP20 e rigidez dielétrica 3750 Vac. Faixa de temperatura de funcionamento de 0 a 35 °C. Compatível estética e mecanicamente com a série Simon 75 e quadros compatíveis, permitindo integrar uma tomada com USB tipo C de design profissional em qualquer projeto elétrico.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 82 Detalhe, Simon 82 Nature, Simon 82 Conceito e Simon 82

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

O mecanismo inclui a função de proteção infantil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DE CONECTORES	VINCULÁVEL	INTENSIDADE USB (A)
2	Sim	1,6 A
TIPO DE CONECTOR	POTÊNCIA MÁXIMA (W)	TIPO DE PORTA USB
Schuko,USB C	4000	C
NÚMERO DE CONTATOS	MONOBLOCO	POWER DELIVERY USB
3	Não	Sim
FORMATO	TENSÃO NOMINAL (V~)	CARGA RÁPIDA USB
Schuko,USB C	230 V~	Sim
FREQUÊNCIA	TIPO DE PLACA	TENSÃO USB (V~)
50 - 60 Hz	Plana	5/12 V~
FUNÇÃO INDICADORA	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)	TENSÃO (V~)
Não	45	230 V~
INTENSIDADE (A)	CARACTERÍSTICAS USB	NÚMERO DE CABOS
16 A	2 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W ; 1 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W / 9,0 VDC 2,2 A 19,8 W / 12,0 VDC 1,7 A 20,4 W	3
CLASSIFICAÇÃO IP		
IP20		

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)	GARRA	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
10	Simon 75	Por parafuso
	REMOÇÃO DA TAMPA	
	Unicamente com ferramenta	

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053438824	0.10	76.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.08	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329232.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053438824	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	1	0.10
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.08
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	76.00	KGM

