

**simon**

## Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF. G2710165



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido de color blanco perteneciente a la serie Simon 27 Play, lo podrás encontrar en la categoría “mecanismos de mando”, necesita una intensidad de 10 AX y un voltaje de 250V~, con embornamiento rápido y un tipo de funcionamiento basculante.

Dispones de la posibilidad de intercambiar el acabado de la tecla suministrado por otro siete acabados que tenemos disponibles para el elemento. Se compone de dos módulos y un solo elemento. Es apto para superficie y para empotrar, ofreciendo así un acabado perfecto y una instalación sencilla y rápida. Sus dimensiones para la instalación son de 45x45 mm.

Fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y un embellecedor termoestable, con ello, podrá funcionar a pleno rendimiento a temperaturas en intervalos de 5°C a 40°C. Se recomienda usar un paño suave para su limpieza y mantenimiento libre de cloro.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### EMBALAJE

Retráctil

### CLASE ETIM

EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP21

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)**

11

**GARRA**

Simon 27

**INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR**Universal, Americano y  
Centralizaciones**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Horizontal,Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**

Apto para superficie y empotrar

**TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1**

Rápido

## NORMATIVA

**GARANTÍA**

3 años


**REGULACIONES**

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018


## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852000084	0.031	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	1270500
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852000081	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	10	0.31
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
124630	55	0.31
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	103	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.031	220	

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO

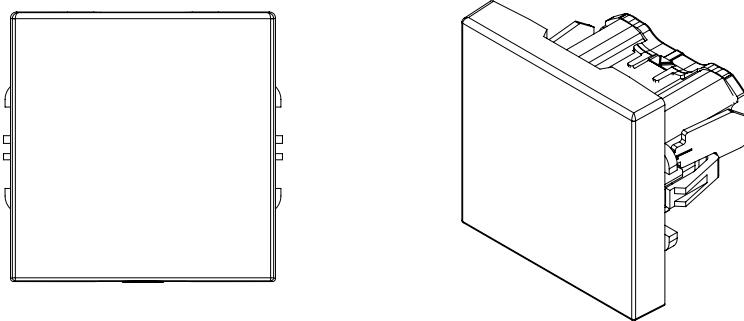


## DIAGRAMA DE MONTAJE

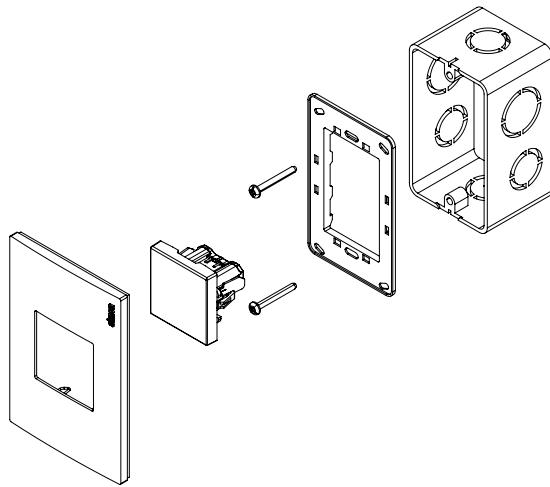


\*Placa y chasis NO incluidos

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

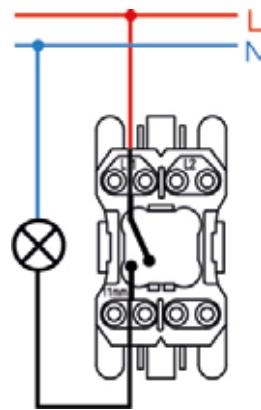


# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


## Mecanismos básicos / Basic switches

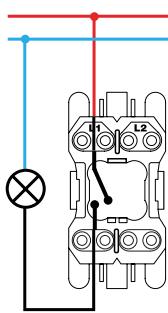


Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX

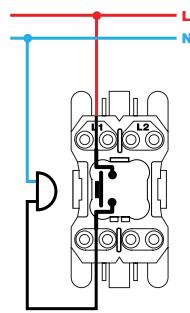


Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX

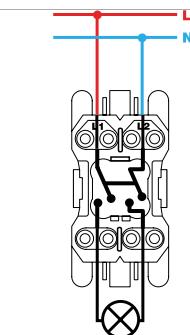

Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX

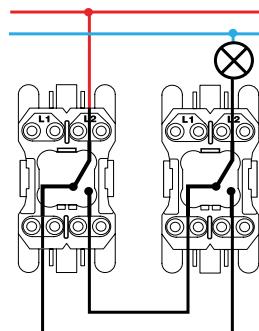


Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX

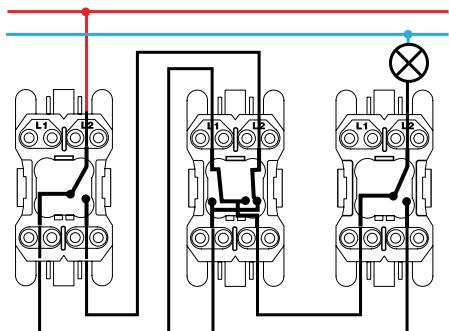


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX


## Mecanismos con piloto / Pilot switches

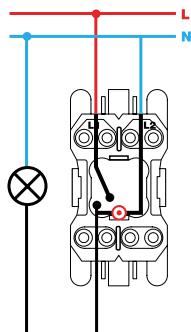

Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX

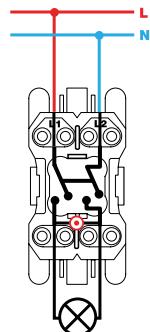

Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX

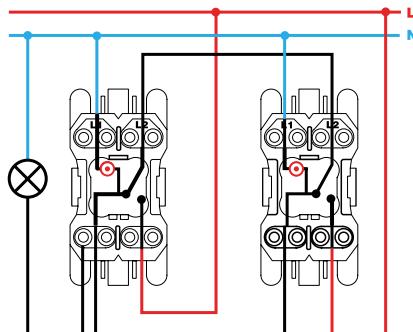


Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX


---

Mecanismos con luminoso / Switches with light


---

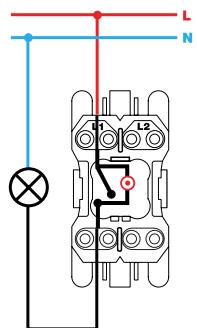


Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX

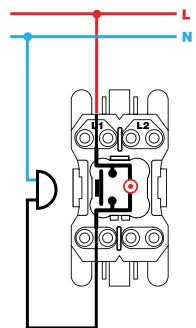

Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX

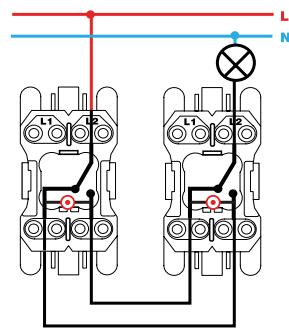

Comutador / 2-way switch  
XX2700204-XX

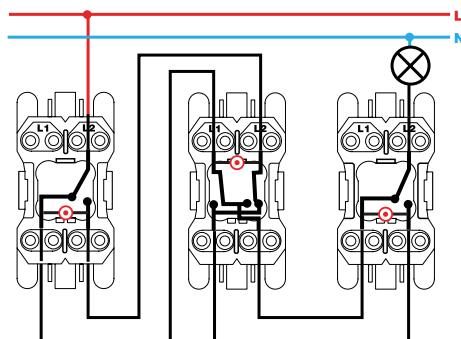

Comutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX