


Kit front para 1 elemento com 1 interruptor Simon iO branco brilhante Simon 100

REF. 10020112-130

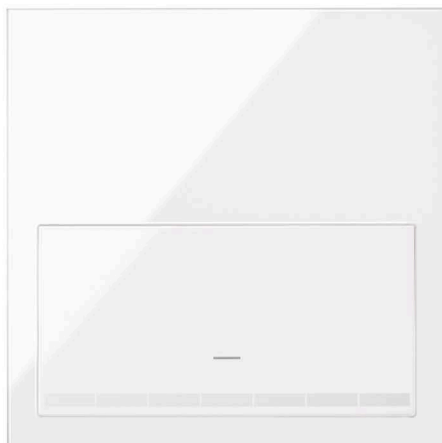

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit frontal para 1 elemento, com 1 interruptor Simon iO branco e acabamento brilhante da série Simon 100. Funciona com intensidade de 10 AX e tensão de 250 V. Possui um tipo de conexão de corte e um tipo de operação de botão de pressão.

Tem dimensões de 85.5x83.5mm e o tipo de instalação que permite pode ser tanto vertical como horizontal. Além disso deve-se observar que para garantir uma manutenção adequada, uma faixa de temperatura de 5 a 40 ° C deve ser preservada para operação e uma faixa de temperatura de -25 a 50 ° C para armazenamento. No que diz respeito à limpeza, limpe simplesmente com um pano húmido e evite produtos abrasivos que contenham cloro.

Foi fabricado em conformidade com a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010 e é comercializado no mercado comunitário.

ACABAMENTO

Branco brilhante

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

10 AX

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

MONOBLOCO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

1 elemento

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO KIT

Vertical e horizontal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053201404	0.06	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	70560.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053201404	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.06
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	10.00	0.06
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.06	84.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	84.00	