


Poussoir à tirage 10AX 250V~ raccordement à vis Simon 82 Detail

RÉF. 75153-39

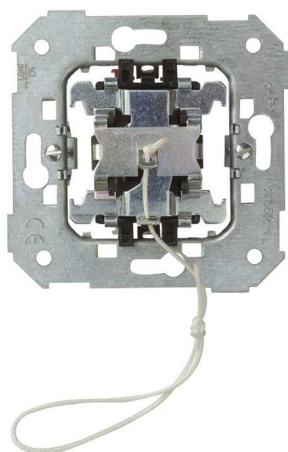

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
10 A

CLASSIFICATION IP
IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
13

GRIFFE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.08	LONGUEUR EMBALLAGE 252.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053026229	VOLUME EMBALLAGE 3409560.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 3409560.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 82.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.76
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.08	LARGEUR EMBALLAGE 165.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.76
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM