


Groupe de 2 poussoirs 10 A 250V~ avec témoin lumineux intégré et système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75393-39

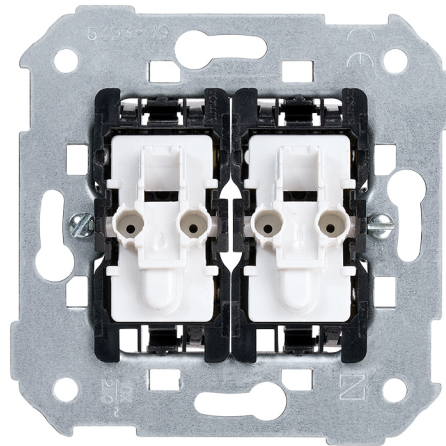

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Groupe de 2 poussoirs avec luminaire intégré et système de connexion rapide. De 10A et 250V.

Il appartient à la catégorie des mécanismes de commande de la série Simon 75 et est adapté à la fois pour l'encastrement et pour l'installation en saillie.

À noter que la section du câble qu'il accepte est de 1,5 mm à 2,5 mm et que le dénudage de câble nécessaire pour réussir la connexion est de 15 mm.

La consommation de l'indicateur lumineux est de 1 mA. Ces mécanismes se montent également sur la série 82 de Simon.

La Collection 75 de Simon offre de nombreuses fonctions qui apportent confort et sécurité, tout en proposant une large gamme d'options pour équiper commodément chaque espace. Différentes couleurs dans un même cadre qui donnent lieu à une multitude de possibilités pour former l'ensemble idéal qui s'adapte le mieux aux différentes exigences de chaque installation.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Oui

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

INTENSITÉ (A)

10 A

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

30

INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA)

1 mA

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 a 50° C

NOMBRE DE CONTACTS

4

CONNECTABLE

Non

VERSION

Double

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TYPE DE MÉCANISME

A bascule

TENSION (V~)

250 V~

FRÉQUENCE

50 Hz

MONOBLOC

Non

NOMBRE DE FILS

4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

GRIFFE

Simon 27

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255988

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.07

LONGUEUR EMBALLAGE

223.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3026595.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053036617

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.72

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3026595.00

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.73

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

