

Interruptor de pressionar eletrónico IO Simon 100

REF. 10000322-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor de pressionar eletrónico IO da série Simon 100, requer uma potência de 230 V~, o tipo de ligação de bornes utilizado é a parafuso e seu funcionamento é botão de pressão - basculante, o número de elementos que compõem o produto é meio-elemento e poderás encontrar na categoria “mecanismos de comando”. A secção de cabo é de 1,5 a 2,5 mm e a secção de descarnado é recomendável que seja de 6 mm.

É capaz de levar o máximo rendimento em intervalos de temperatura entre 0°C e 40°C graças à fabricação de máxima qualidade com componentes metálicos de isolamento termoplástico sem halogéneos, preenchendo assim a norma ETSI-300-220-2 v2.4.1; EN 60669-2-5:2015; EN 50581:2012.

É compatível com os espelhos da série Simon 100 e sua instalação é adequada para encastrar, com isso, conseguirás o máximo rendimento em interruptores ao os combinar com as teclas e espelhos da Série Simon 100, criando um ambiente cheio de design, conforto e segurança para tua habitação.

ACABAMENTO

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 100

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FORMATO

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 AX

PROTOCOLO DE
CONECTIVIDADE

Z-wave

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

MONOBLOCO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

6

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053146668	0.05	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	143000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053146668	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.48
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.00	0.05
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.05	40.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	65.00	

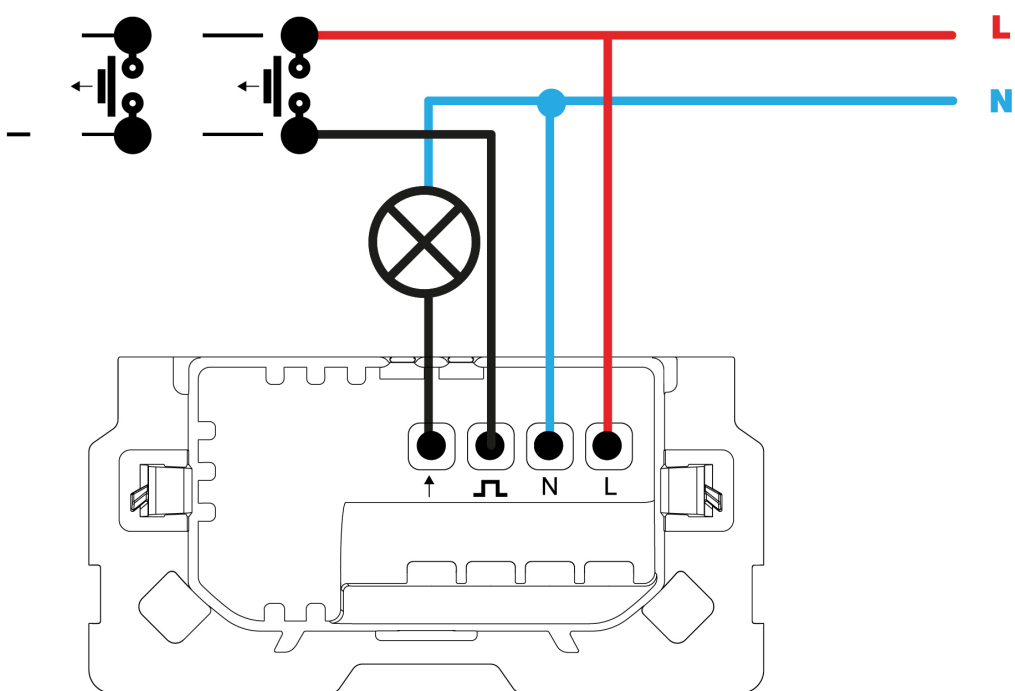

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet