
Kit boîte murale métallique saillie 4 éléments doubles avec 1 double prise, 2 doubles prises UPS et 2 prises 2 RJ45 graphite Simon 500 Cima

RÉF. **51001401-036**

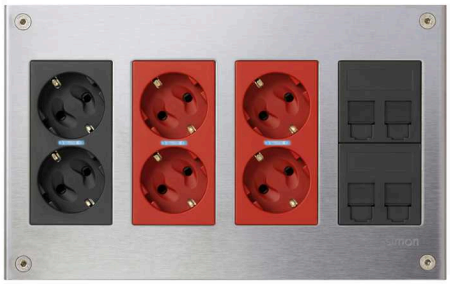

INFORMATION DE BASE

FINITION
Acier inoxydable

MATÉRIAU
Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Kit mural saillie, cloison métallique, câble de terre et notice d'installation

CLASSE ETIM
EC002600

REMARQUES
Les supports comprennent des parties reliables entre elles formant des blocs, ce qui permet de séparer la partie électrique de la partie téléphonie et internet afin de faciliter la maintenance

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
1,5 à 2,5 mm

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© et d'autres fabricants avec un découpage basé sur le format Keystone.

NOMBRE DE CONNECTEURS
4

CONNECTEURS RJ45
Non inclus

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE
Oui

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Assurée au moyen de la fixation de la cloison métallique sur le rail prévu à cet effet dans la boîte.

FORMAT
Schuko

NOMBRE DE LOGEMENTS POUR CONNEXION À LA TERRE
Rail dédié dans la structure de l'armoire

FONCTION INDICATEUR
Oui

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (MA)
0.55

CONNECTABLE
Oui, via l'accessoire inclus 50000996-039

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

NOMBRE DE MODULES
8

MONOBLOC
Oui

NOMBRE DE PLAQUES
2 plaques voix et données

TYPE DE PLAQUE
Plate

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 43 X 43 MM
2

MODULE ADAPTATEUR RJ45
Inclus dans les cartes voix et données

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
Sur demande

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Keetstone I, II, ATT®/Avaeta®

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Keystone I, Keystone II et Systimax

NOMBRE DE PRISES DE COURANT
1 prise double pour les circuits à courant standard et 2 prises doubles pour les circuits à courant stabilisé

VERSION
4 éléments doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION
Au moyen des vis fournies

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour un montage mural en surface

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE
Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Connexion en 1 click (1 click®)

NOMBRE DE BORNES
3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053100844

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.10

POIDS NET DU PRODUIT
2.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053100844

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
67.00

LARGEUR EMBALLAGE
168.00

LONGUEUR EMBALLAGE
272.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT


VOLUME EMBALLAGE
3.06

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

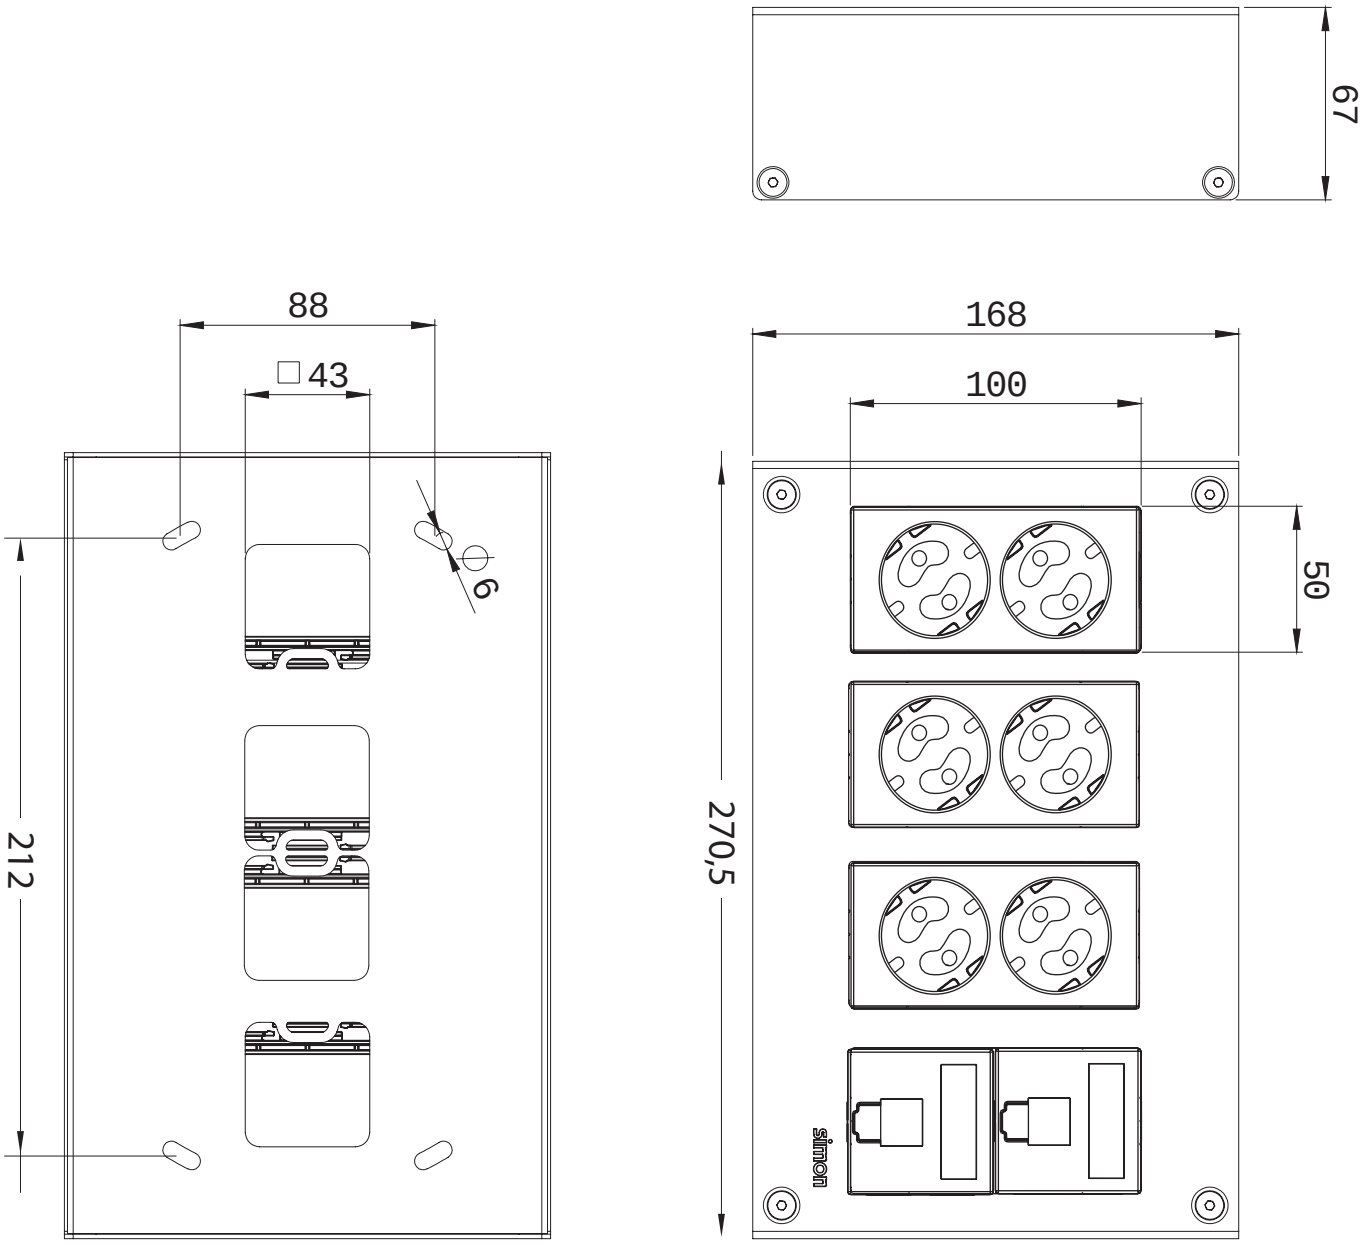
67
88
□43
⌀6
212
168
100
50
270,5
simon