Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 UTP blanco Simon 500 Cima

REF. **50002085-030**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En acabados de color blanco, la placa de voz y datos plana forma parte de la serie Simon 500 Cima y cuenta con guardapolvo y 1 conector RJ45 de categoría 6 UTP. Dispone de unas medidas de 50x50x32,5 mm y ha sido fabricada con materiales metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para asegurar que no haya propagación de llama en caso de incendio, además de una mínima toxicidad de haber emisión de humos. Además, la propia placa incluye clipajes para poder fijarla en envolventes verticales y horizontales sin ninguna necesidad de adaptador. Todo esto nos lleva a afirmar que estás ante una de las colecciones más seguras del mercado. Y es que nuestra serie Simon 500 Cima recopila los mecanismos más avanzados gracias a nuestro compromiso por la calidad e innovación.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

DISPONIBLE EN
Placa para 1 y 2 RJ45

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 6 UTP

NÚMERO DE CONECTORES
1

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

OBTURADOR DE POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
Sí

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.027

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.027

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097984

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
80

ANCHO EMBALAJE
224

LONGITUD EMBALAJE
290

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.052

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0

PESO NETO EMBALAJE
0.54

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

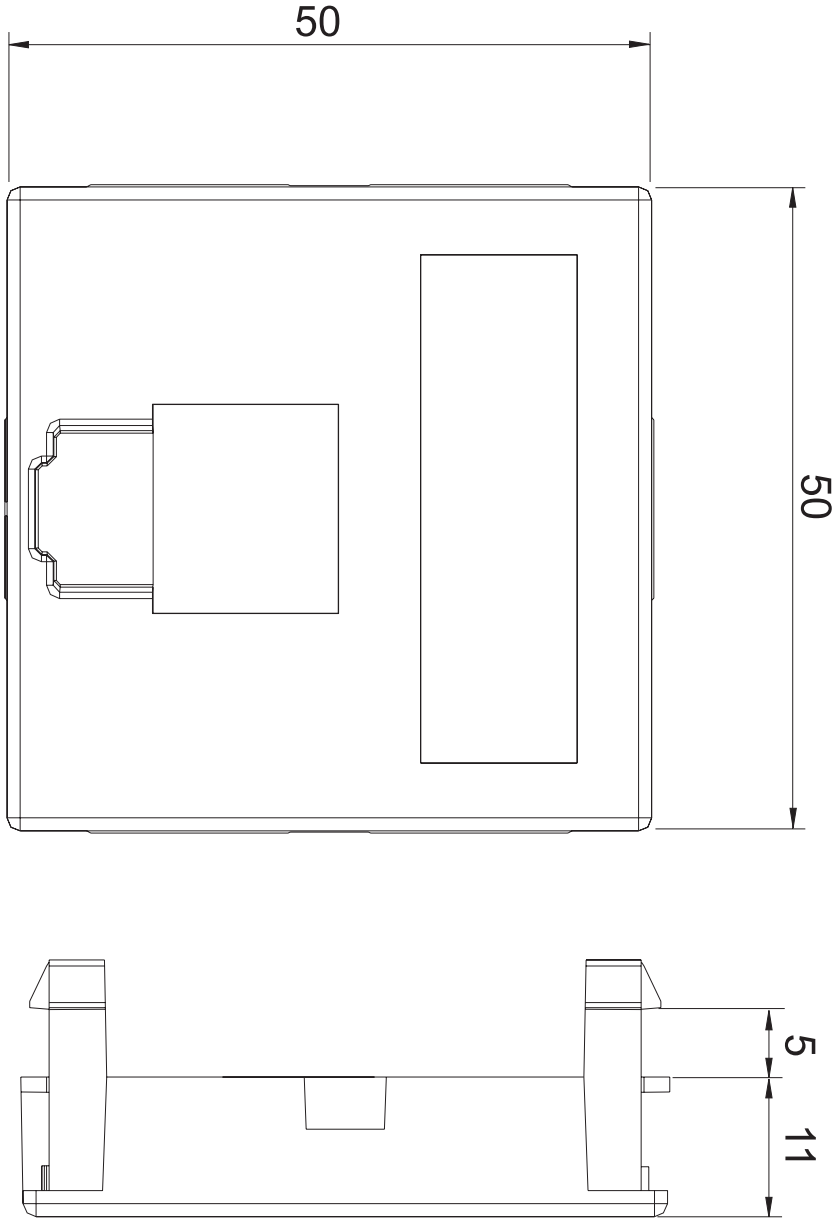
50
50
5
11