


Cruzamento 10 AX 250V~ com luz incorporada e sistema de conexão rápida Simon 75

REF. 75254-39

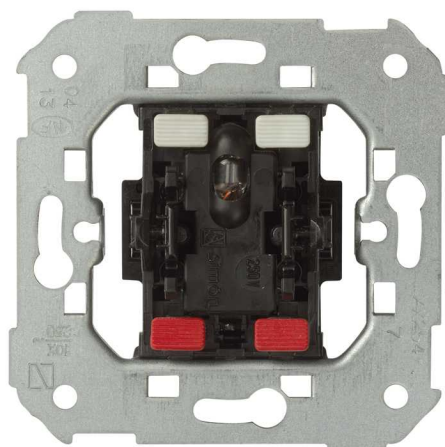

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este Cruzamento de 10 AX e 250V~ pertence provavelmente a um dos melhores mecanismos de comando, conta com um luminoso incorporado e sistema de ligação de bornes, rápido da Simon 75. É perfeitamente combinável com a referência 31803-31 em caso de precisar substituir o indicador luminoso (que tem 1 mA de consumo). Para sua instalação bastará com fazer pressão ou colocar sobre a superfície, a secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm e traz 11 mm de cabo descarnado. O material é a base componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, podendo oscilar entre os 5 e 40°, e chegando a suportar até um máximo entre -25 e 50° C, este artigo cumpre perfeitamente com a norma UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 31803-31 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1 mA

NÚMERO DE CONTATOS

4

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FREQUÊNCIA (HZ)

50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

VINCULÁVEL

Não

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

MONOBLOCO

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

40

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

NÚMERO DE CABOS

4

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

GARRA

Simon 27

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255940

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.064

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.064

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053003671

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

83

LARGURA DA EMBALAGEM

165

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.765

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.64

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039



Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch
7700150-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX