

## Placa 1 módulo con 1 pulsador unipolar blanco Simon 23

REF. 23150-90



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Para los distintos tipos de cableado eléctrico, contamos con diferentes productos que se adaptan a todas las necesidades de una construcción. Para esos casos donde se utilizan instalaciones de baja tensión de un solo módulo que contiene un pulsador unipolar.

Funciona de forma basculante con un sistema de retroceso, lo que lo hace ideal para aplicaciones como timbres y otros dispositivos.

Este modelo viene en un acabado blanco para todo tipo de usos y fabricado en Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón que lo dotan de una increíble durabilidad que es característica en cada elemento de la marca Simon.

Admite un cableado de 3.3mm y un pelado de cable de 11mm y con embornamiento a tornillo que lo hace práctico, fácil de montar y muy seguro para evitar cualquier riesgo asociado a redes eléctricas.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Placas Simon 23

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Chasis, placa 1 módulo y 1 pulsador timbre

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

### INTENSIDAD (A)

16 A

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

### VERSIÓN

Conjunto Armado

### TENSIÓN (V~)

127/220 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios  
reducidos y Centralizaciones

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

## NORMATIVA


### REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010 + NOM-001-SCFI-1993


## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 7506020302207                       | 67.35                            | 300.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 42.50                               | 64.85                            | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 75.20                               | GRM                              | 3.74                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 114.40                              | 7506207318755                    | DMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 12                               | 0.87                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.37                                | 134.00                           | 778.20                     |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| DMQ                                 | 93.00                            | KGM                        |

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO

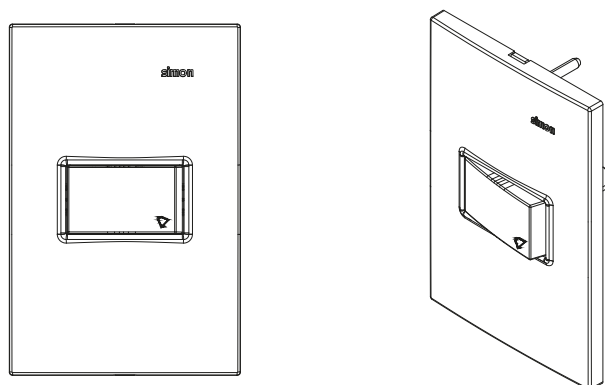

## DIAGRAMA DE MONTAJE

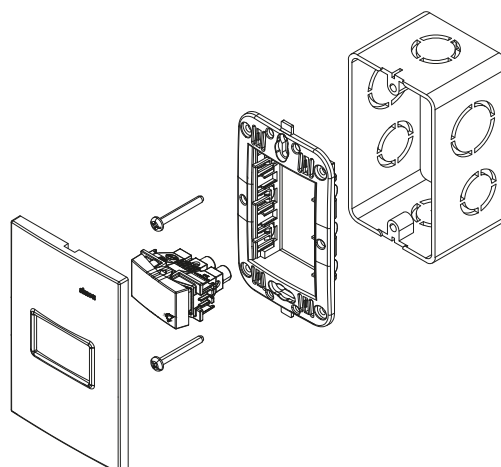

\*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

