


Tapa lateral con acceso directo 1 conector de 3 polos para perfiles aluminio Ofiblock Compact-Line gris claro Simon K45

REF. KCFC03/24

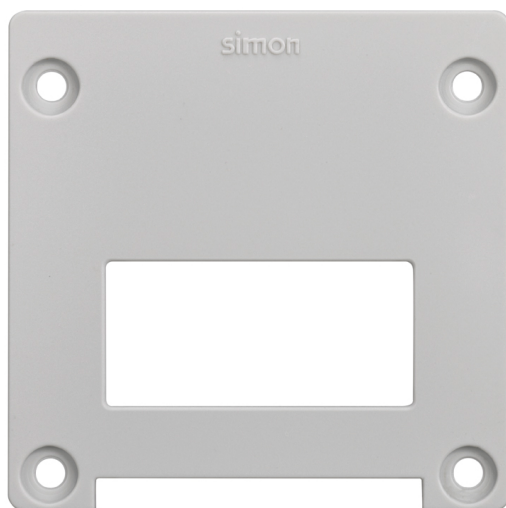

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tapa lateral para un Conector rápido empotrado tipo Wieland para integrar en Ofiblock Compact de K45. De color gris y fabricada con componentes termoplásticos de alta calidad, libre de halógenos y autoextinguible, previene la propagación de la llama y toxicidad por humo en caso de incendio.

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Ofiblocks Compact y Line Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa lateral con acceso directo de 1 conector de conexión rápida de 3 polos.

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Posibilidad de suministro con mecanizados según necesidades de cliente (bajo pedido)

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

ENLAZABLE

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RAL

7035

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 61535:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	KGM	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053290323	329232
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	20	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	57	0.16
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.006	76	0.12
PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.006	76	KGM