Bouton-poussoir neutre titane 10 A 230 V~ avec témoin intégré et système de bornage rapide Simon 270

RÉF. **20000160-096**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Titane mat

TYPE DE BASCULE
Large

SYMBOLE
,Flèche,Étoile

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ
Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Mécanisme, enjoliveur et mode d’emploi

CLASSE ETIM
EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 á 2,5 mm

INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA)
1 mA

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FORMAT
Bouton-poussoir

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR
Oui

INTENSITÉ (A)
10 A

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Bouton-poussoir à bascule

TENSION NOMINALE (V~)
230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)
127/230 V~

RAL
9007

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 75 °C

TENSION (V~)
127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
15

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053303009

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.16

POIDS NET DU PRODUIT
0.16

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053303016

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
47.75

LARGEUR EMBALLAGE
57.00

LONGUEUR EMBALLAGE
262.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
713098.50

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

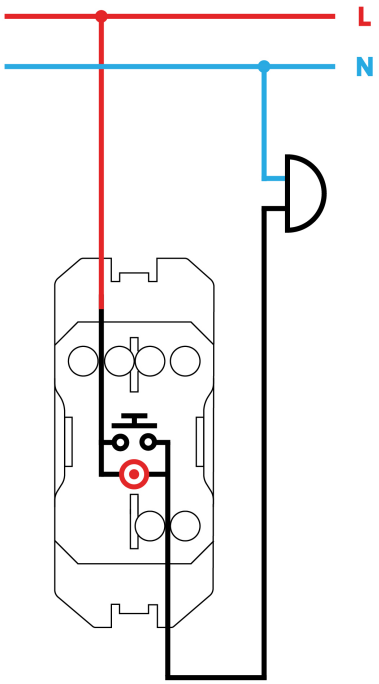
L
N