


# Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75101-39

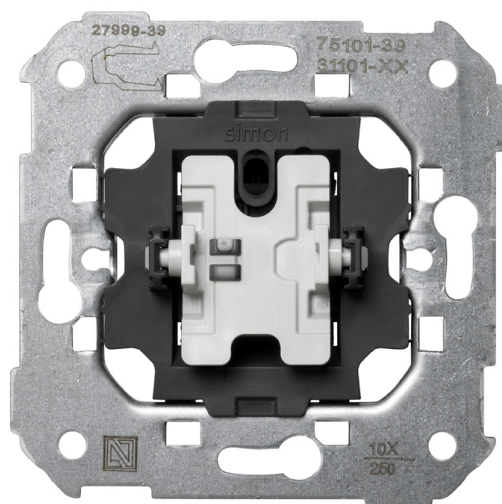

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Interruptor unipolar de 10 AX y 250V~ con sistema de embornamiento rápido y funcionamiento basculante, compatible y pertenece a la marca Simon 75. Trae la posibilidad de implementar una función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor. Para su instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie, la sección de cable admitida es de De 1,5 a 2,5 mm y trae 11 mm de cable pelado. El material es a base componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, pudiendo oscilar entre los 5 y 40°, y llegando a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50° C, este artículo cumple perfectamente con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

### TIPO DE BALANCÍN

Basculante

### MATERIAL

Metal,Plástico

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature, Simon  
82 Concept y Simon 82

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

### CLASE ETIM

EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTACTOS  
2

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FRECUENCIA  
50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA  
No

INTENSIDAD (A)  
10 AX

CLASIFICACIÓN IP  
IP21

ENLAZABLE  
No

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

MONOBLOQUE  
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)  
230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE  
EMPOTRAMIENTO (MM)  
40

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

NÚMERO DE CABLES  
2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
15

GARRA  
Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA  
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN  
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
Rápido

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255735

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.06

### LONGITUD EMBALAJE

221.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.06

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053003510

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.56

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

83.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.58

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

165.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

