

Chargeur USB C 20W Power Delivery aluminium Simon 270

RÉF. 20000382-093



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium mat

SYMBOLE

PD

CLASSE ETIM

EC002949

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

USB

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

MONOBLOC

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35°C

ALIMENTATION (V~)

127/230 V~

RAL

9006

TYPE DE PORT USB

C

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

SENS D'INSTALLATION


Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053353288	0.04	65.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053353288	143000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	55.00	0.06
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.06	40.00	0.04
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM

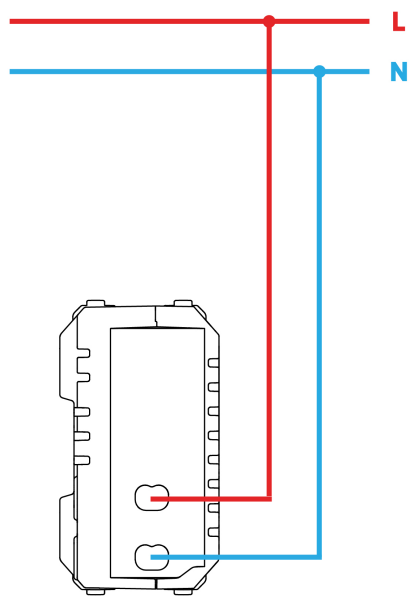

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet