

Prise de signal R-TV+Sat intermédiaire bronze Simon 270

RÉF. 20000487-097



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Prise de signal R-TV+SAT intermédiaire de la série Simon 270, conçue pour les installations en cascade entre la prise unique et la prise terminale. Connecteur de sortie FM/TV mâle et SAT femelle, avec blindage IEC et impédance de 75 Ω . Fabriquée en thermoplastique, elle mesure 45 x 45 mm. Bande passante de 47 à 862 MHz en R-TV et de 950 à 2150 MHz en SAT, avec une atténuation de dérivation supérieure à 25 dB. Adaptée au montage encastré dans un boîtier universel, en position horizontale. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement : 5 à 45 °C. Plage de température de stockage : -25 à 50 °C. Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse, en évitant les nettoyeurs abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

FINITION

Bronze

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CLASSE ETIM

EC000439

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise R-TV + SAT, enjoliveur et mode d'emploi

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE 12V AC/DC
Non

COMPATIBLE 230V AC/DC
Non

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR
R/TV+SAT

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FORMAT
R/TV,SAT

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

RAL
3033

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

PERTE D'INSERTION TV (MHZ)
3,5 dB

PERTE D'INSERTION SAT (MHZ)
5 dB

PERTE DE DÉRIVATION TV (MHZ)
7,5 dB

PERTE DE DÉRIVATION SAT (MHZ)
9 dB

ATTÉNUATION DE DÉRIVATION
(DB)
>25 dB

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
8

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053266229

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.09

LONGUEUR EMBALLAGE

280.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.09

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

1818180.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053264942

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.50

POIDS NET EMBALLAGE

0.44

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

117.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE


KGM

● INTERMEDIA
20000487-09

○ FINAL
20000488-09x

● UNICA
20000486-09x


En Serie/Cascada

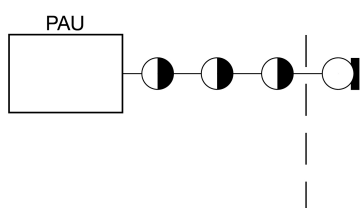

En Estrella



1

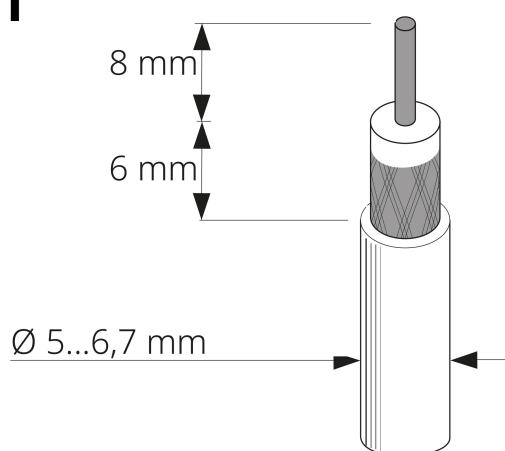

2



3



4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet