


Plaque 1 élément pour 1 connecteur à connexion rapide avec 3 pôles mâle ou femelle blanche Simon K45

RÉF. K121/9

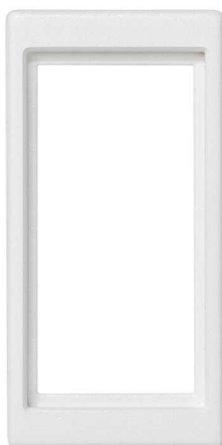

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Did you know that the Simon K45 series is the perfect for solutions in workplace solutions? Thanks to the wide range of products that Simon offers us you'll get the best results for your connections, the type that are: Electrical, voice, data or multimedia. And always in the most comfortable way and safe. As this trim plate of an element, it is designed for quick connections, so that it has a male or female 3-pole connector. It has excellent finished in white and is made of halogen-free thermoplastic, avoiding the no flame spread in case of fire and the low toxicity in case of smoke fires. This plate does not include the connector, but in case of that use another brand, it is compatible with the leading manufacturers. For a correct fastening, it is recommended that the clips must thickness between 1.5 and 2 mm Sus dimensions are 45x22,5 and a depth of 8 mm.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour un connecteur de connexion rapide à 3 pôles

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Connecteur non inclus (à acheter séparément). Si vous utilisez une autre marque de connexion rapide, la plaque est compatible avec les principaux fabricants (Wieland®, Wago®, etc.). Pour fixer correctement le connecteur à la plaque, les clips doivent avoir une épaisseur comprise entre 1,5 et 2 mm.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Version avec 1 connecteur mâle ou femelle à 3 pôles

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FORMAT

GST18

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

quatre

RAL

9003

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.00	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436043787	VOLUME EMBALLAGE 544320.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 27216.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.08
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	LARGEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.08
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM