Ampliador de profundidad 3 elementos dobles para caja de pared de superficie o empotrar blanco Simon 500 Cima

REF. **51030903-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de Caja de pared 51030903-030 de la gama Simon 500 Cima, apto para ser fijado o empotrado en pared para todo tipo de superficies y entornos de trabajo profesionales y domésticos, permite el acceso fácil a los elementos de su interior. Se presenta como elemento ampliador de profundidad con versión para 6 elementos, maximizando la capacidad de organización y colocación en su interior. Confeccionado en material de plástico con tonalidades y acabados en color blanco Simon 500 Cima. Integrar elementos termoplásticos libres de halógenos de gran eficacia en situaciones de llama y emisión de humos, garantizando la máxima seguridad profesional. Medidas 219 x 163 x 25 mm con una profundidad 25mm, compatibles para facilitar el montaje profesional para todo tipo de instalaciones, conformando un elemento activo y seguro. Es posible compatibilizar el uso de otros elementos o componentes de la gama Simon Cima 500.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Ampliador de profundidad, tabique metálico y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002328

OBSERVACIONES

El ampliador de profundidad permite la perfecta adaptación de todas las categorías de conectores RJ45 del mercado en combinación con placas de voz y datos planas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
3 y 4 elementos dobles

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C en instalación en pared de superficie y +90º C en instalación empotrada en pared

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el envolvente de pared seleccionado.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

RAL
9003

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
141 x 199 mm (* para instalação encastrada na parede)

VERSIÓN
3 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared o en superficie en combinación con el envolvente correspondiente

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053092187

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.27

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053092187

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
52.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
225.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

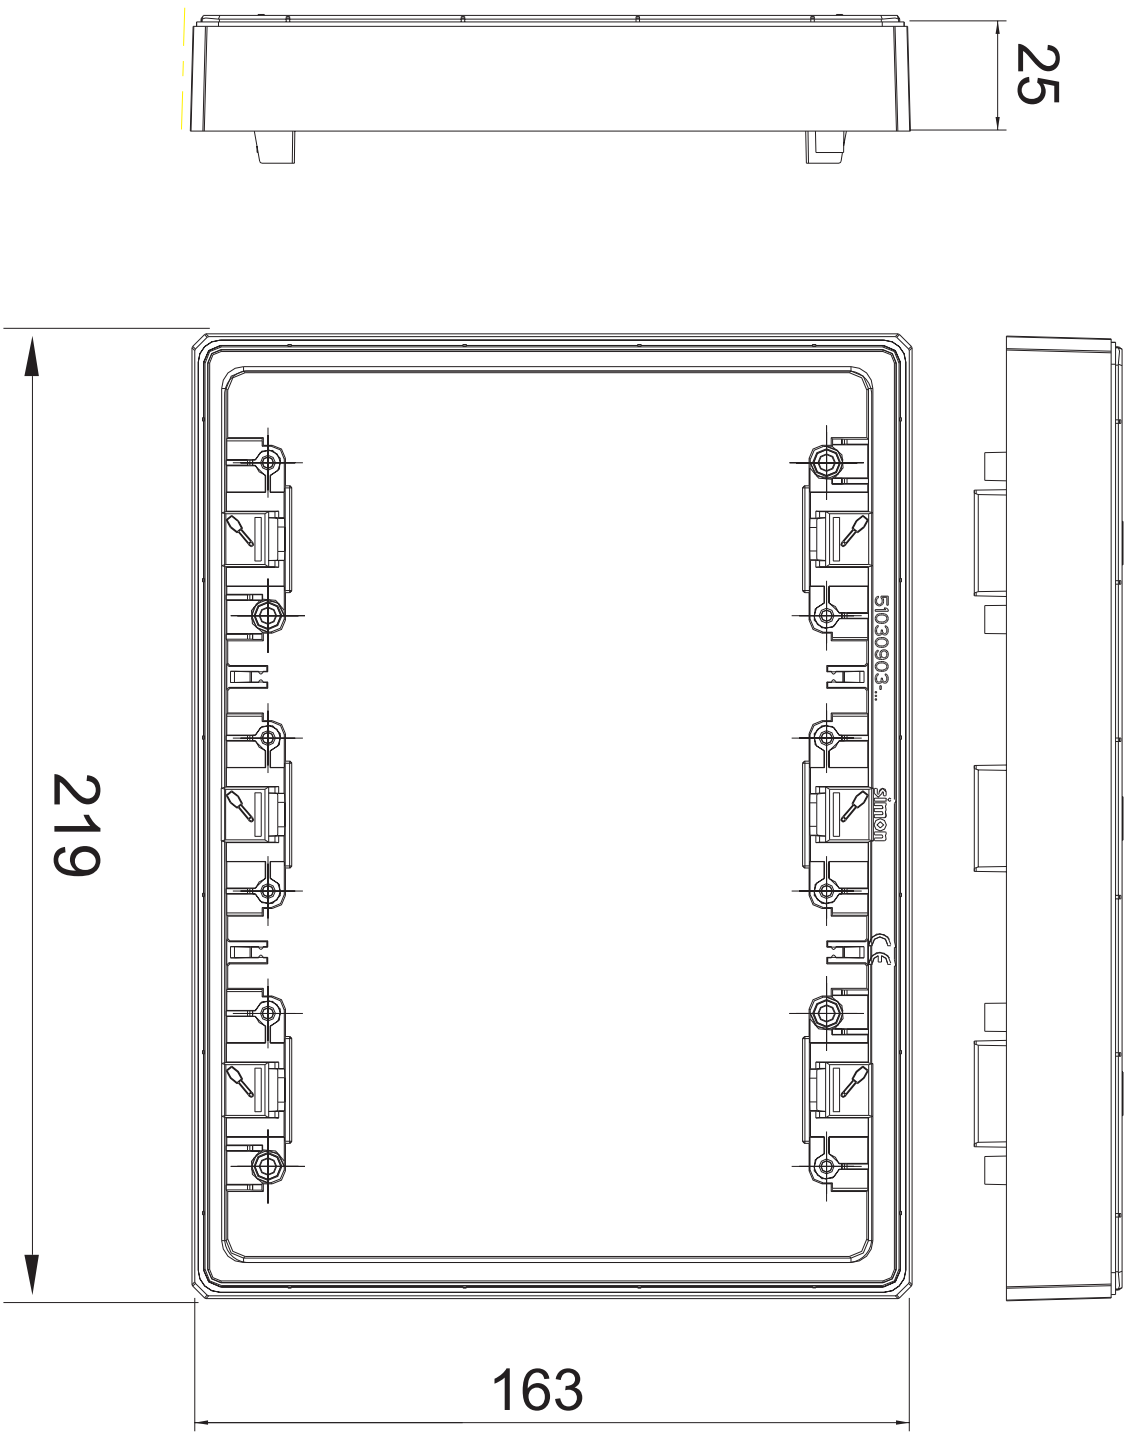
VOLUMEN EMBALAJE
1.93

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


25
219
163
51030903-...
simon