


Luminária linear LANE 2400 DALI HO Superfície 3000 K Duplo Assimétrico Branco

REF. 91302307-300

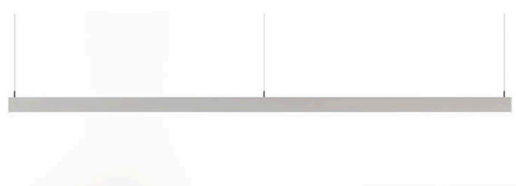

INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

APLICAÇÃO

Construção,Domicílio,Escritório,Comércio

CLASSE ETIM

ECC01743

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Não

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 97 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS (LM)

5760 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ELÉTRICA

I

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

RAL

9016

L70 (°C)

100000h a 25°C

ÓTICAS

Duplo Assimétrica 110°

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

30000h a 25°C

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

>0,9

CONTROLE

DALI

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

110°

POTÊNCIA (W)

73 W

CRI

90

TIPO DE COR

NW

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície/suspensa

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Não

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8436547033782

VOLUME EMBALAGEM

16128000

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

ALTURA EMBALAGEM

80

PESO BRUTO EMBALAGEM

4.95

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM

84

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

4.5

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

4.5

COMPRIMENTO EMBALAGEM

2400

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM