


Tampa embelezadora de enchimento para caixa de chão regulável ou tampa de registo 8 elementos cinza Simon 500 Cima

REF. 52053104-035

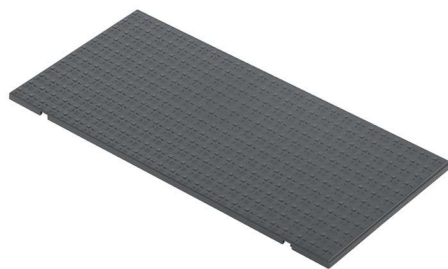

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro da série de caixas de chão reguláveis, Simon 500 Cima, dá-lhe a opção de completar a instalação acrescentando a Tampa embelezadora de enchimento ou Tampa de registo para 8 elementos, ambas num discreto mas elegante tom Cinza. Esta tampa cinza da Simon 500 Cima, protege os 8 elementos da de pó ou outro objeto, simultaneamente que facilita tanto o acesso ao interior da instalação como o passo cablagem fiação desde chão técnico à superfície. Garantindo uma integração total com o ambiente, a Tampa embelezadora ou de registo Simon 500 Cima, é compatível com os atuais conetores de voz e dados do mercado; é garantia de segurança graças o seu fabrico em termoplástico sem halogéneos e resiste sobrecargas e mudanças de temperatura. Inovação, segurança e elegância para seu lar, gabinete ou escritório da mão de toda a coleção Simon 500 Cima.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa embelezadora

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002417

OBSERVAÇÕES

Elemento opcional. Para combinar com a caixa de chão em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

RAL

7011

VERSÃO

8 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254882

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.13

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.13

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053101544

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

75.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

290.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.52

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.34

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

