


## Interrupteur va-et-vient électronique iO à touche étroite blanc Simon 270

RÉF. 21001201-090

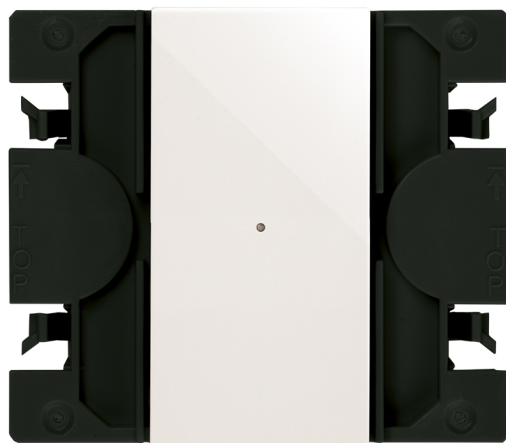

## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Un espace est aussi vivant que les personnes qui y résident. Rendez votre maison connectée et créez vos ambiances lumineuses préférées pour chaque moment de la journée avec les interrupteurs connectés Simon 270 iO. Avec l'interrupteur 270 iO, contrôlez à distance l'éclairage de votre maison et choisissez si vous souhaitez une signalisation lumineuse grâce au témoin lumineux. Gagnez en confort et réalisez des économies simplement en connectant l'interrupteur au Wi-Fi de votre domicile. En ajoutant un fil neutre à la sortie de câbles de l'interrupteur conventionnel, vous pouvez passer à l'interrupteur 270 iO et profiter des avantages d'une maison intelligente. Une simple modification de votre installation, sans câblage de bus ni tableau domotique. Vous pouvez aussi installer jusqu'à 20 dispositifs sans HUB et les connecter à vos assistants vocaux comme Hey Google ou Amazon Alexa pour gérer l'éclairage par commande vocale. Étendez les fonctionnalités avec le HUB pour enrichir votre expérience avec capteurs et programmations horaires. Visitez la Casa de la Luz de Simon à Madrid ou Barcelone et laissez-vous inspirer par toutes les possibilités. Commencez dès aujourd'hui à créer votre maison intelligente. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

### FINITION

#### TYPE DE BASCULE

Étroit

### MATÉRIAU

#### COMPATIBILITÉ

Cadres esthétique Mínima  
Simon 270

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

#### CLASSE ETIM

EC001590

### REMARQUES

Nécessite un câblage avec neutre. Charge compatible avec technologie LED jusqu'à 500W 230VAC 50Hz. Pour compléter l'installation du produit, un support multiple et un cadre de la série 270 sont nécessaires. Disponibles en plusieurs finitions. Il est recommandé de choisir un cadre de la même couleur que l'intérieur sélectionné pour créer un ensemble monochrome.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### INTENSITÉ (A)

10 AX

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

### NOMBRE D'INTERRUPTEURS

1

### ALIMENTATION (V~)

230 V~

### TYPE DE COUVERCLE

Étroit

### CLASSIFICATION IP

IP20

### RAL

9003

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir

### TENSION (V~)

127/230 V~

### FONCTION INDICATEUR

Oui

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

### TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis


## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053277577       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.07                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>55.00      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053277577              | VOLUME EMBALLAGE<br>242000.00    |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>80.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.07     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.07 | LARGEUR EMBALLAGE<br>55.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.07      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

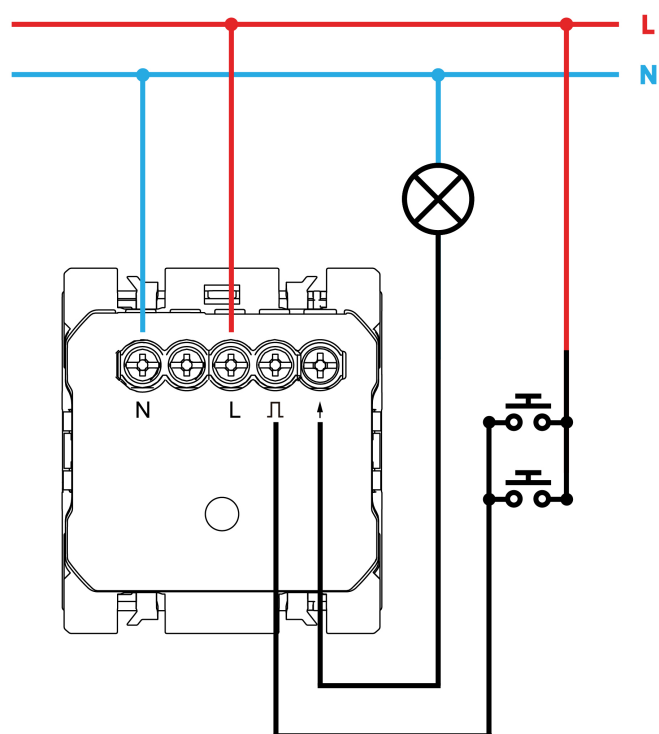

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet