


**Placa de voz e dados plana com proteção de pó 1 elemento
para 2 RJ45 compatibilidade outros fabricantes alumínio
Simon 500 Cima**

REF. 50000089-033

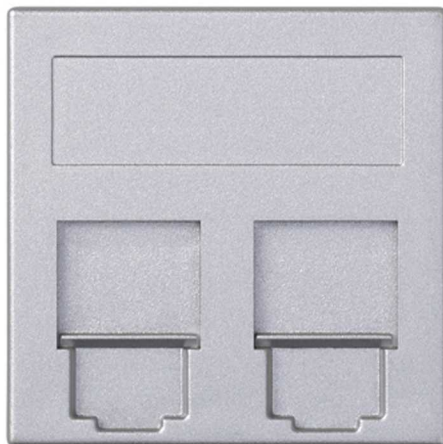

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados plana, da série Simon 500 Cima. Esta placa incorpora um elemento para dois conetores RJ45, além de uma estética janela de proteção de pó. Uma das características mais notáveis deste produto é que é compatível com outros fabricantes. O seu acabamento em alumínio converte-a na opção perfeita para diferentes divisões. Trata-se da versão individual com um módulo. Está disponível para um ou dois conetores RJ45. Esta placa inclui os encaixes necessários para poder fixá-la em envoltentes verticais ou horizontais, sem ter que adquirir um adaptador específico. Suas compactas dimensões (50 x 50 x 11 mm) fazem que se trate de um produto versátil, moderno e inovador. Além disso, é fabricada com materiais termoplásticos, sem halogéneos, para aumentar a segurança durante o seu uso. Em caso de emissão de fumos a toxicidade é muito baixa. Para a ótima manutenção da placa Simon 500 Cima há que usar panos de algodão secos para sua limpeza.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Série KM8
Keystone, AMP netconnect®
Série Standard 110, SL110, SL
Tool less, 216000 e 216005,
BeldenCDT® Série Giga Flex
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,
General Cable®, Molex®,
Panduit® Serie Netkey,
Ortronics® Série Clarity
TechChoice Keystone, Rit®,
Systimax® e fabricantes de RJ45
com encaixe baseado no
formato Keystone I e II.

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e
dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e
dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe
direto, sem necessidade de
ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	KGM	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8421053095010	1.472
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	20	DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	88	0
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.016	123	0.32
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	COMPRIMENTO EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.016	136	KGM

