

Downlight 703.22 Comfort Quadrado 2700 K Spot Branco

REF. 70322030-282



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Educação, Healthcare, Hotel, Escritório, Residências, Restauração, Comércio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

680 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CORTE

Não

LÚMENS/W

680 lm/7.5 W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUÍDO

Sim

ÓTICAS

Spot

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

20°

POTÊNCIA (W)

7.5 W

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W


VIDA ÚTIL

30.000 h


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

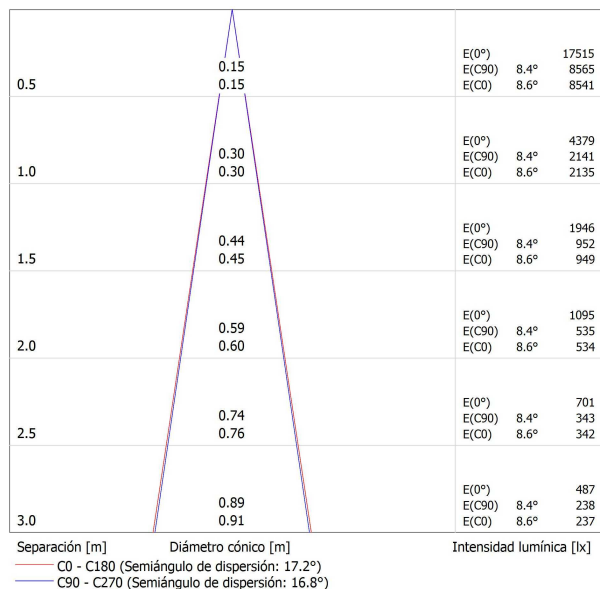

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

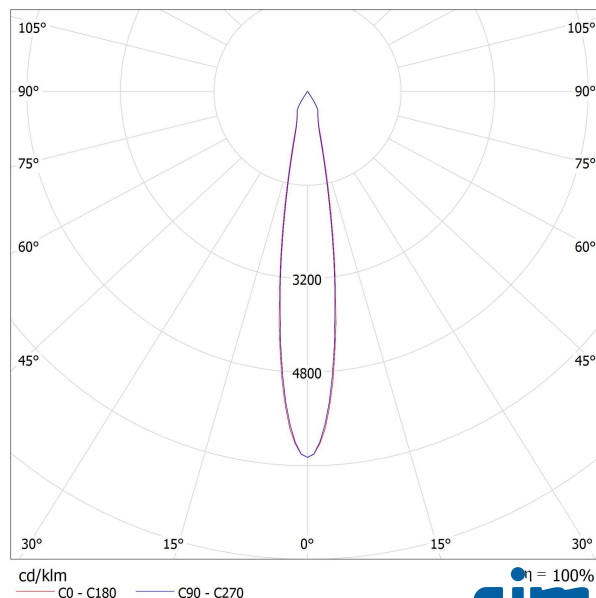

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053088555

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.23

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

2524500.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053088555

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.34

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

110.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.23

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.34

LARGURA DA EMBALAGEM

135.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

170.00