


Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento com 1 RJ45 categoria 6A FTP alumínio Simon 500 Cima

REF. 50001081-033

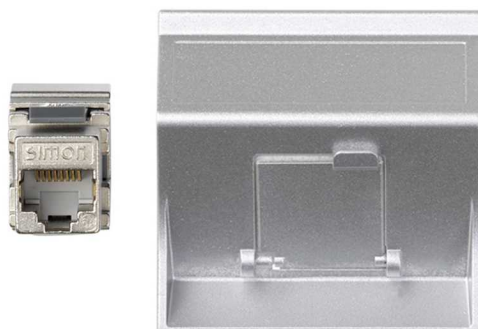

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Gama Cima 500 da Simon está preparada para resolver qualquer necessidade de instalação de conectividade que requeira. Ideal para seu escritório, gabinete, sala, consultoria, ou qualquer outro espaço no qual tenha que garantir velocidade na transmissão dos dados. Também a linha Cima 500 lhe assegura a possibilidade de executar a instalação de maneira simples e sem ferramentas. Seu sistema de encaixe direto permite instalar todos os módulos que sejam necessários, e unir as bases entre si mediante ligador. Realiza-se o ligação de bornes por corte, inserir, apertar e sem necessidade de descarnar ou trançar cabos. Seu novo formato de 50 x 50 permite uma instalação cómoda dos bastidores para que tenha independência entre o circuito elétrico, Voz e Dados. Trata-se de uma Placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira de 1 elemento com 1 RJ45, categoria 6A FTP. Acabamento alumínio Simon gama 500 Cima. Compatível com os conetores das marcas Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Inclinada. Placa para 1 e 2 RJ45. A placa inclui encaixes para sua fixação envolventes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Dimensões 50 x 50 x 54 mm. Admite Cablagem 22-24 AWG. Material: Componentes metálicos com isolamento Termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Resistente à corrosão e a mudanças de temperatura (-5 a +60° C). Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó, conetor RJ45 de categoria 6A FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-24 AWG

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CONEXÃO RJ45

Sem ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 6A FTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053097724	VOLUME EMBALAGEM 0.05
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.06	LARGURA DA EMBALAGEM 224.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.18
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.06	COMPRIMENTO EMBALAGEM 290.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

