


Minicoluna de alumínio de 1 face para 6 elementos Simon K45

REF. ALK116/8

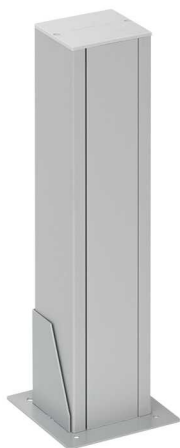

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Máxima conectividade num espaço reduzido graças à minicoluna de Alumínio da Simon K45. Esta minicoluna de 1 face e para 6 elementos é adequada para instalação em qualquer tipo de chão, tanto técnico como em pavimento. Com a possibilidade de ter a cablagem elétrica encastrada em pavimento ou chão técnico, Simon K45 oferece-lhe a possibilidade de adaptar a minicoluna sobre suporte distribuidor de calha de chão para aproveitar a distribuição de cablagem e dispor de funções de conectividade, de voz, dados e multimédia. Com dimensões de 315 x 70 x 60 mm, composta de Alumínio e com seus acabamentos metálicos, a minicoluna K45 é elegância e discrição capaz de adaptar-se a qualquer tipo de espaço. Esta minicoluna é sinónimo de funcionalidade, inovação e conectividade dentro de toda a gama Simon K45 proporcionando a sua zona de trabalho conexões eficazes num espaço compacto.

ACABAMENTO

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC001941

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, pé de fixação ao chão, tampa frontal, embelezador superior, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de adaptar a minicoluna K45 sobre o suporte distribuidor de calha de chão para aproveitar a distribuição da cablagem sobre chão e dispõe de funções de conectividade elétrica, voz e dados, multimédia

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1 face, 2 faces (ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos largos

VERSÃO

1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO

4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436033252

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.76

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.76

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436033252

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

102.00

LARGURA DA EMBALAGEM

140.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

480.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

6854400.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.84

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.76

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM