


## Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 UTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50002089-033

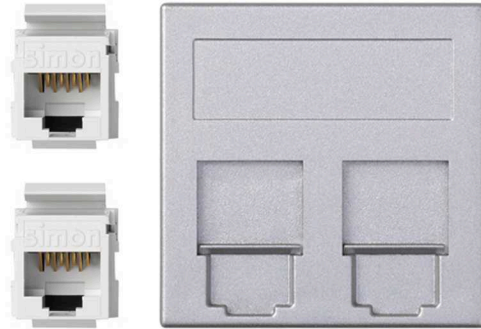

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

¿Sabías que el sistema de conectividad Simon 500 Cima es un 50% más rápido en su instalación? Esto es debido a su embornamiento por corte, a su enlazador de bases y sus bastidores enlazables, por lo que el uso de herramientas es casi limitado o nulo. Y para facilitar aún más las tareas de instalación, Simon ha pensado en unos kits, ya configurados y cableados, para que solamente sea necesario instalar. Cuenta con una gran variedad de combinaciones para todo tipo de espacios y aplicaciones. Entre la amplia gama de mecanismos encontramos esta placa para conexiones de voz y datos, de forma plana y con ventana guardapolvo. Cuenta con 22-26 AWG de cable admitido, 1 y 2 conectores RJ45 y un acabado en aluminio, ideal para cualquier ambiente. Esta placa incluye modulo adaptador y conectores RJ45 y un clipaje para fijación en envolturas, horizontales o verticales.

### ACABADO

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA**  
(MM)

Cableado 22-26 AWG

**DISPONIBLE EN**

Placa para 1 y 2 RJ45

**CONEXIÓN RJ45**

Con herramienta de inserción

**CARACTERÍSTICAS DEL**  
**CONECTOR**

categoría 6 UTP

**NÚMERO DE CONECTORES**

2

**CONECTORES RJ45**

Incluidos en la placa de voz y datos

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS**  
**DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO**

Sí

**OBTURADOR DE POLVO**

Sí

**FORMATO**

RJ45

**CLASIFICACIÓN IP**

IP20

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA**  
**DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

1

**TIPO DE PLACA**

Plana

**MÓDULO ADAPTADOR RJ45**

Incluidos en la placa de voz y datos

**PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**TIPO DE AJUSTE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**VERSIÓN**

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**INSTALABLE EN CAJA DE**  
**EMPOTRAR**

Específico Simon 500 Cima

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

**EXTRACCIÓN DE LA PLACA**

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                      |                                         |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00     | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | EAN EMBALAJE<br>8421053097878           | VOLUMEN EMBALAJE<br>0.05          |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00   | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20          | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>HLT |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00    | ALTURA EMBALAJE<br>80.00                | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.00       |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.04 | ANCHO EMBALAJE<br>224.00                | PESO NETO EMBALAJE<br>0.74        |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.04       | LONGITUD EMBALAJE<br>290.00             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |

