


Conmutador 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75211-39

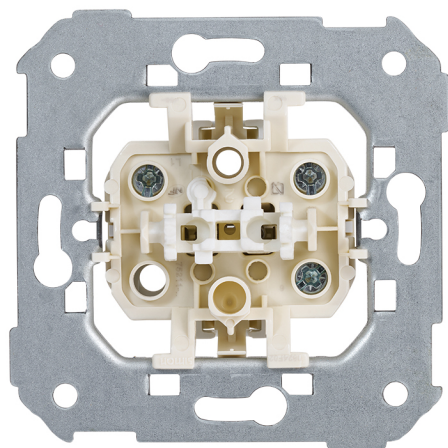

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador con una intensidad 16 AX y una potencia de 250 V~ el cual no incluye un piloto señalizador luminoso pero sí añade un sistema de embornamiento rápido perteneciente a la gama Simon 75 y disponible en la categoría “mecanismos de mando”, dispone además de un tipo de funcionamiento basculante. Con la posibilidad de implementar la función señalizadora mediante un soporte señalizador y una tecla con visor. Son compatibles con las series Simon 82, 75 y 88. Es posible embornar sin pelar un solo cable con el conmutador.

Para su instalación es apto para empotrar o para superficie en cajas de mecanismo universales, gracias a la fabricación con componentes metálicos con aislamiento termoplástico y libre de halógenos puede cumplimentar la normativa en regla UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 permitiendo su uso en intervalos de temperaturas mínimas de 5°C y unas máximas de 40°C.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

MATERIAL

Metal,Plástico

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTACTOS

3

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

16 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP21

ENLAZABLE

No

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

40

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE CABLES

3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

13

GARRA

Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053255872	0.063	223
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.063	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3017190
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053025321	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.63
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
3017190	82	0.63
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165	KGM