


## Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento y 1 conector RJ45 de categoría 6 FTP negro Simon K45

REF. K8096F/14

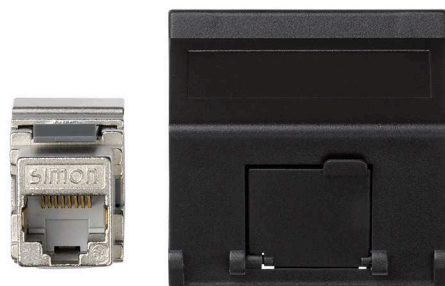

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Saque el máximo rendimiento a la conectividad de su estancia con la placa para voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento y conector RJ45 de categoría 6 FTP de la Colección Simon K45, con acabados en negro. Compatible con puertos Keystone y cableado 22-24 AWG, su instalación puede realizarse en superficie o empotrado, sin necesidad de tornillos al ser de clipaje directo. Fabricado en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, garantiza su seguridad ante incendio y puede alcanzar temperaturas de instalación que oscilan entre los -5°C y los 60°C. Puede combinarse con el posicionador de 90° para placas de voz y datos que se instalan en teleblock K45, columnas o canales portamecanismos, en caso de necesidad de instalación en vertical. La elegancia del negro, compatibilidad con todo tipo de conexiones y la garantía de innovación y seguridad, convierten la gama Simon K45 de placas de voz y datos en la opción perfecta para sacar el máximo rendimiento a su conectividad.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, módulo directo para clipaje de conector, conector RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envoltentes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Cableado 22-24 AWG

### DISPONIBLE EN

Placa con 1 conector RJ45

### CONEXIÓN RJ45

Con herramienta de inserción

### CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR

Categoría 6 FTP

### CONECTORES RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### FORMATO

RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### RAL

7021

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Suministrado con la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.026	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2871375
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436042438	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 287138	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.26
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 95	PESO NETO EMBALAJE 0.26
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.026	ANCHO EMBALAJE 155	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 195	