

Toma corriente 2P+T 15A 127V~ grafito Simon 26

REF. 2600422-038



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja
de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--|-------------------|---|
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) | TIPO DE MECANISMO | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| 3,3 mm | Insertion | 50 °C |
| INTENSIDAD (A) | NÚMERO DE MÓDULOS | VERSIÓN |
| 15 A | 1 módulo | Individual |
| MANTENIMIENTO | ALIMENTACIÓN (V~) | TENSIÓN (V~) |
| Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | 127 V~ | 127 V~ |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) | INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR | TIPO DE INSTALACIÓN |
| 11 | Universal | Apto para empotrar |
| | DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 |
| | Vertical y horizontal | A tornillo |

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 7506207321809 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO GRM | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 27.1 | ANCHO EMBALAJE UNITARIO 40.1 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 22.7 | EAN EMBALAJE 7506207321878 | VOLUMEN EMBALAJE 2.563 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 50 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.538 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ |
| PESO NETO DEL PRODUCTO 27.1 | ALTURA EMBALAJE 135 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.046 | LONGITUD EMBALAJE 202 | ANCHO EMBALAJE 94 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO DMQ | PESO NETO EMBALAJE 542 | |

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


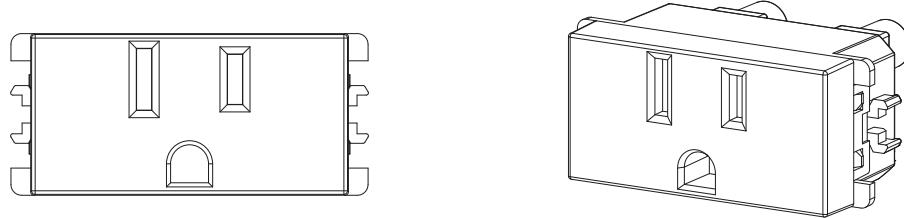


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

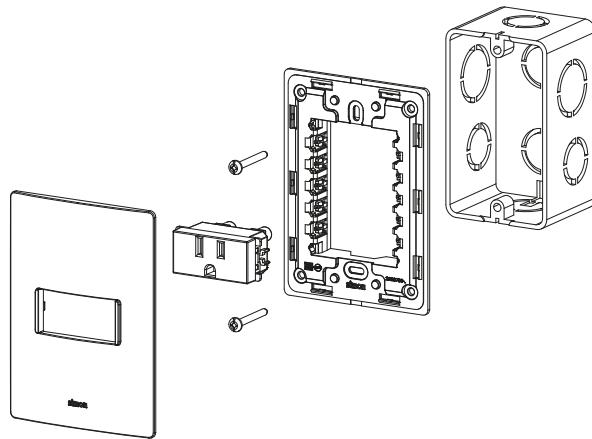