


**Placa embellecedora para 1 conector de conexión rápida de 3 polos macho o hembra de 1 elemento blanco Simon K45**

REF. K121/9

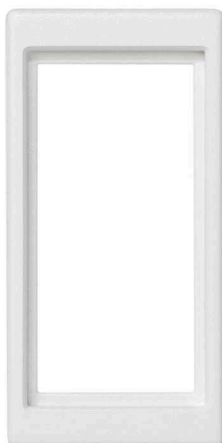

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

¿Sabías que la serie K45 de Simon es la opción perfecta para soluciones en conectividad? Gracias a esta amplia gama de productos que Simon nos ofrece obtendrás los mejores resultados para tus conexiones, del tipo que sean: voz, datos, eléctrica o multimedia. Y siempre de la manera más cómoda y segura. Como esta placa embellecedora de un elemento. Está pensada para conexiones rápidas, por lo que cuenta con un conector de 3 polos macho o hembra. Tiene un excelente acabado en blanco y está fabricada con termoplástico libre de halógenos, evitando la no propagación de fuego y la baja toxicidad de los humos en caso de incendios. Esta placa no incluye el conector, pero en caso de que utilicemos otra marca, ésta es compatible con los principales fabricantes. Para una correcta fijación se recomienda que los clips tengan un grosor entre 1,5 y 2 mm. Sus dimensiones son de 45x22,5 y una profundidad de 8mm.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector de conexión rápida de 3 polos

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

No se incluye el conector (debe adquirirse por separado) En caso de utilizar otra marca de conector de conexión rápida, la placa es compatible con los principales fabricantes (Wieland®, Wago®) Para una correcta fijación del conector en la placa requiere que los clips tengan un grosor entre 1,5 y 2 mm de grosor

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Versión con 1 conector de 3 polos macho o hembra

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FORMATO

GST18

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Cuarto

### RAL

9003

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 61535:2009 / EN 61535:2009 A1:2013 / EN IEC 61535:2019 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.00	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 544320.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436043787	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 27216.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.08
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 72.00	PESO NETO EMBALAJE 0.08
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 72.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 105.00	