


Cargador USB doble A+C 30W Power Delivery Simon 75

REF. 7511296-039

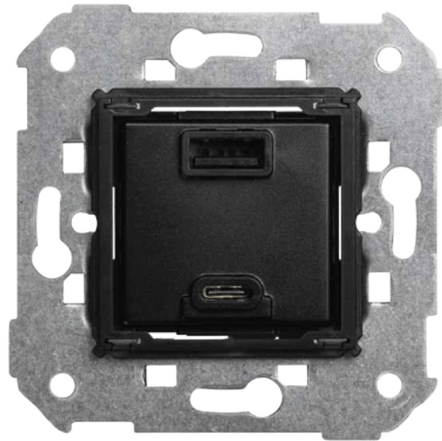

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El cargador USB doble A+C 30W Power Delivery Simon 75 es la solución ideal para integrar carga rápida USB en instalaciones eléctricas residenciales y terciarias. Diseñado como mecanismo empotrable de un elemento, permite la carga simultánea de dispositivos móviles, smartphones, tablets y equipos electrónicos mediante un puerto USB tipo A y un puerto USB tipo C con tecnología Power Delivery (PD). Este cargador USB empotrado funciona con alimentación 127/230 V~ 50-60 Hz y ofrece una potencia total de hasta 30 W, con tensiones de salida 5, 9, 12, 15 y 20 Vdc y corriente máxima de hasta 3,1 A según perfil de carga. Es compatible con dispositivos Android e iOS y optimiza el tiempo de carga gracias a la gestión inteligente de potencia. Su sistema de conexión mediante bornes a tornillo garantiza una instalación segura y profesional, admitiendo conductores de 1,5 a 2,5 mm². Con grado de protección IP20 y cumplimiento de normativas LVD, EMC, RoHS y EN 62368-1, ofrece seguridad eléctrica y fiabilidad a largo plazo. El cargador USB A+C 30W Simon 75 es perfecto para viviendas, oficinas, hoteles y espacios comerciales que requieren una toma USB de carga rápida integrada, combinando diseño y eficiencia energética.

MATERIAL

Metal,Plástico

EMBALAJE

Granel

CLASE ETIM

EC002949

COMPATIBILIDAD

Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

OBSERVACIONES

Estas tomas USB C requieren dispositivos compatibles con PD.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONECTORES

2

TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

RIGIDEZ DIELECTRICA

3000Vac

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

USB A + USB C

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

100°C

FUNCIÓN INDICADORA

No

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

1M

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ENLAZABLE

Si

POTENCIA MÁXIMA (W)

30

TIPO DE MECANISMO

USB charger

POTENCIA MÍNIMA (W)

0.1

MONOBLOQUE

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 35 °C

TENSIÓN DE SALIDA (VDC)

Max. 20V

TIPO DE PLACA

Plana

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

40

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

0

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

CARACTERÍSTICAS USB

USB A+C= 5,0 VDC 3,0 A 15W ;
USB A= 5,0 VDC 3,0 A 15W / 9,0 VDC 3,0 A 27W / 12,0 VDC 2,5 A 30W ;
USB C= 5,0 VDC 3,0 A 15W / 9,0 VDC 3,0 A 27W / 12,0 VDC 2,5 A 30W / 15,0 VDC 2,0 A 30W / 20,0 VDC 1,5 A 30W

NÚMERO DE CARGADORES USB

2

INTENSIDAD USB (A)

3.0 A

TIPO DE PUERTO USB

A,C

POWER DELIVERY USB

Sí

CARGA RÁPIDA USB

Sí

TENSIÓN USB (V~)

5/20 V~

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127/230 V~

NÚMERO DE CABLES

2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

GARRA

Simon 27

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 301489-34 V1.4.1 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053284278

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

329232.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053284278

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

57.00

PESO NETO EMBALAJE

0.10

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

76.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.10

LONGITUD EMBALAJE

76.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

