

Pulsador unipolar de campana 16A 127V grafito Simon 25 Plus

REF. 25150-38



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este pulsador unipolar de campana es un modelo de excelente calidad, sacado de la serie Simon 25 Plus, conocida por su calidad, tanto de materiales como de diseño. Está fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, materiales de la mejor calidad que garantizan durabilidad y resistencia a cualquier problema que se acostumbra ver en las instalaciones eléctricas más comunes.

Es un producto apto para empotrar, de embornado a atornillo y preparado para admitir sección de cable de 3.3mm y pelado de cable de 11mm.

Se ha fabricado siguiendo las normativas NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010, apto para tensión de 10A y voltaje de 127V. La terminación en grafito lo hace muy elegante, perfecto para cualquier tipo de ambiente. Puede soportar temperaturas de hasta 50°C, es un modelo individual que consta de un único módulo.

Un modelo sencillo y práctico, dotado de una apariencia atractiva que combina con cualquier tipo de ambiente y cualquier clase de instalación eléctrica.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000029

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Push

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

20.67

LONGITUD EMBALAJE

224.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

40.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

20.67

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020301040

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0.41

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

413.34

ANCHO EMBALAJE

85.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

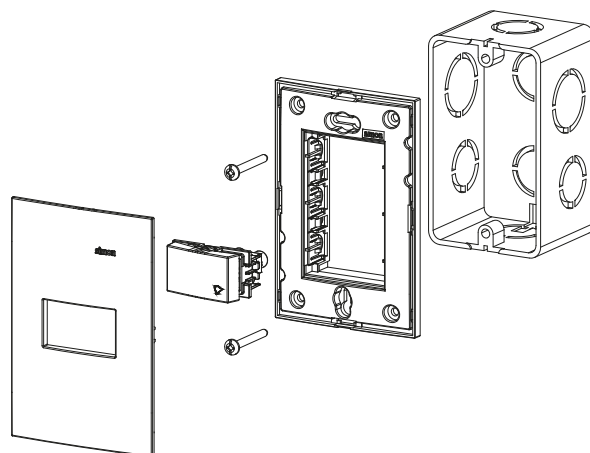