Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 1 RJ45 de Panduit® de 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. **50019185-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa plana de voz y datos en color grafito con 1 elemento para 1 conector RJ45 de Panduit®. Tiene unas dimensiones de 50x50x11 mm y está fabricada en termoplástico libre de halógenos en cumplimiento con la normativa. Se trata de un material que garantiza la no propagación del fuego ante un incendio, así como la baja toxicidad si hay presencia de humos. La placa no cuenta con ventana guardapolvo, pero sí clipajes para una óptima fijación en envolventes horizontales y verticales sin necesidad de usar adaptador. Lo ideal es ubicar la pieza en entornos cuya temperatura oscile entre los 5 y 60º. Para limpiarla, basta con utilizar un paño suave y seco y dar ligeras pasadas. Este mecanismo está incluido en la serie Simon 500 Cima, una colección ideada para dotar de la máxima conectividad a los lugares de trabajo. Es la solución ideal para cualquier entorno.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Serie Mini-Com de Panduit®.

CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Panduit®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Panduit®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097151

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

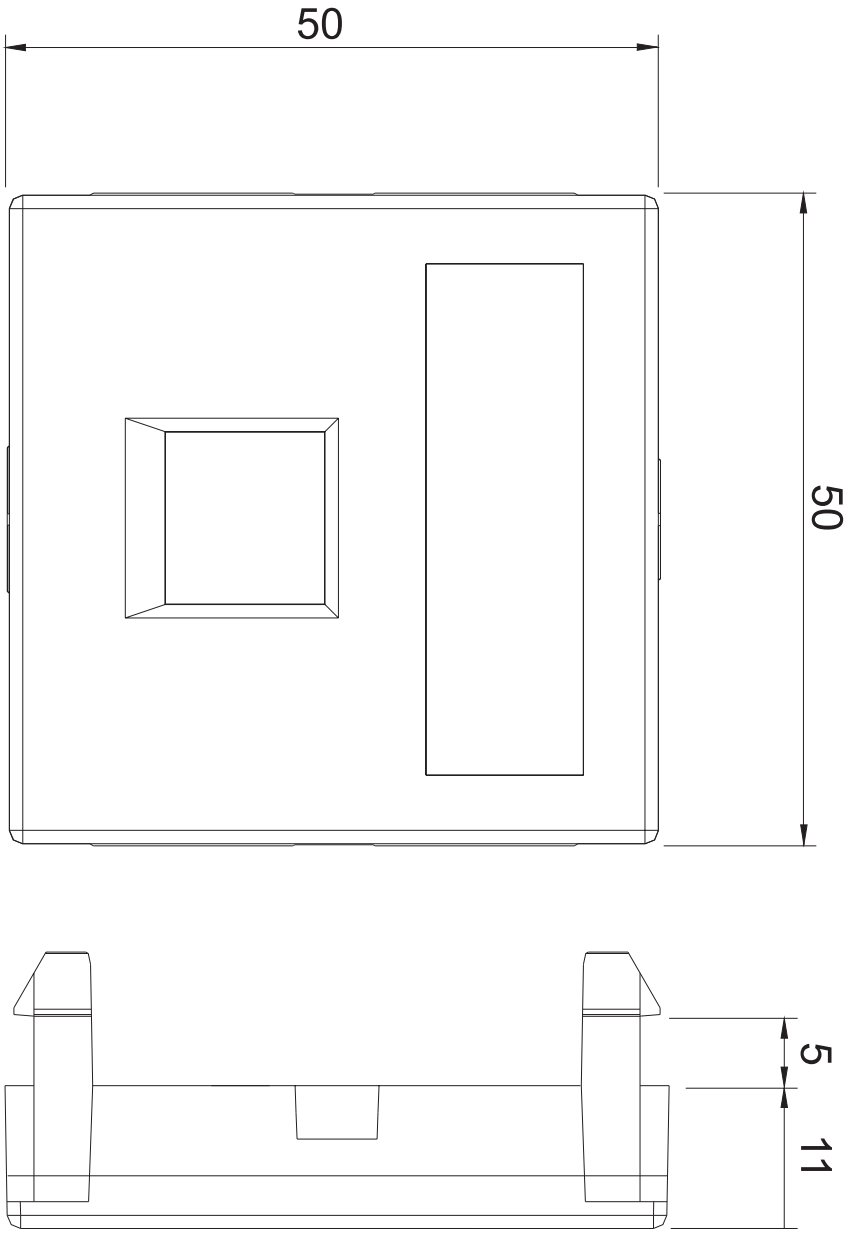
VOLUMEN EMBALAJE
0.60

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11