


Plaque pour 2 connecteurs à connexion rapide à 3 pôles mâle ou femelle pour 1 élément blanche Simon K45

RÉF. KB18/9

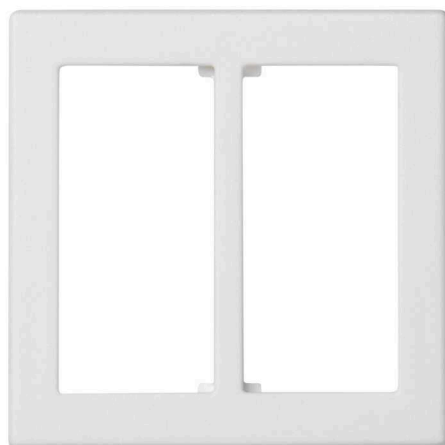

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The collection Simon K45 presents its trim plate for 2 fast-connection connectors with 3 poles, in a few simple but elegant finishes in white, to choose between male or female, the piece measures 45x45x8,5 mm, a thickness of 8.5 mm and has been manufactured with thermoplastic components halogen-free, guaranteeing no flame spread in case of fire, if it had fire, and low toxicity extremely if any smoke. Whenever the clips have between 1.5 and 2 mm in thickness, you will have no problem when it comes to fix the model corrector. This is possible thanks to the fact that our plate is compatible with all major brands of fast-connection connectors. In Simon we are a leading company in the sector in terms of solutions for the home, therefore, if what you are looking for is that your home with the best solutions for workplace solutions, you can veined the collection Simon K45. A collection designed to offer the best quality and products at the forefront of technology. This comes from one of the best marks on the market.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour 2 connecteurs rapides à 3 pôles

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Connecteurs non inclus (à acheter séparément). Si vous utilisez une autre marque de connexion rapide, la plaque est compatible avec les principaux fabricants (Wieland®, Wago®, etc.). Pour fixer correctement le connecteur à la plaque, les clips doivent avoir une épaisseur comprise entre 1,5 et 2 mm.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versions pour 1 et 2 connecteurs rapides avec 3 pôles mâles ou femelles

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FORMAT

GST18

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

RAL

9003

VERSION

Double

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436036734	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 45570.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.14
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.14
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM