

Interruptor sencillo 3 vías con led 10A 127V~ blanco Simon 26

REF. 2600204-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La marca SIMON, acostumbrada a darle un mayor valor a la vida cotidiana de las personas, ha desarrollado este Interruptor sencillo 3 vías con led 10A 127V~ en color blanco, de gran calidad y que pertenece a la colección Simon 26.

Trabaja con una intensidad de 10AX y un voltaje de 127V~; su tipo de embornamiento es a tornillo y su funcionamiento es basculante. Apto para superficie y para empotrar, esta propuesta facilita el control de las luminarias, aun en situaciones de uso intensivo.

De muy fácil instalación, este producto ha sido fabricado con policarbonato técnico y la aleación de distintos metales, que ayudan a conseguir un interruptor muy fuerte y durable. En la parte interna cuenta con un aislante que previene cualquier daño producido como consecuencia de las oscilaciones eléctricas. Sus materiales de gran calidad evitan el desgaste como consecuencia de la exposición al ambiente.

Sin lugar a dudas, un interruptor de gran calidad y durabilidad, que aporta confort a las familias mexicanas.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

INTENSIDAD (A)

10 AX

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

ALIMENTACIÓN (V~)

127 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES


NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
7506207320390	28.00	202.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
22.70	18.00	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
37.50	GRM	2.56
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
50.30	7506207321595	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	20	0.56
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.04	135.00	360.00
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	94.00	KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

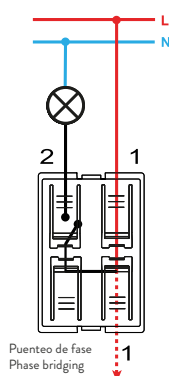


Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch
7700150-039

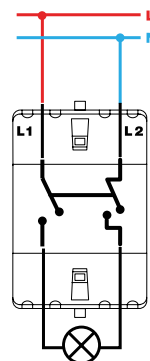


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

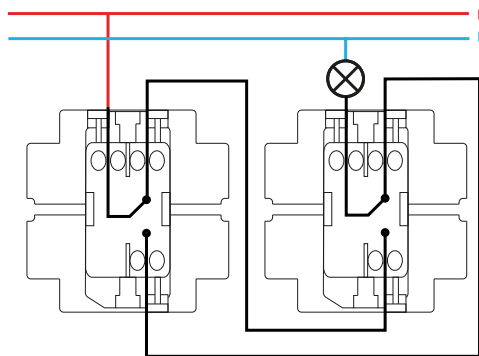


Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

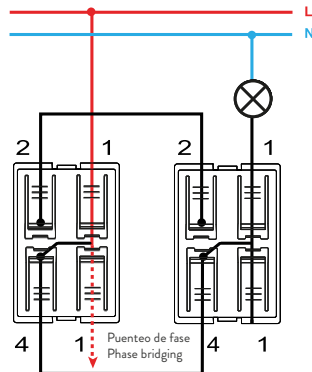


Conmutador / 2-way switch
7700201-039

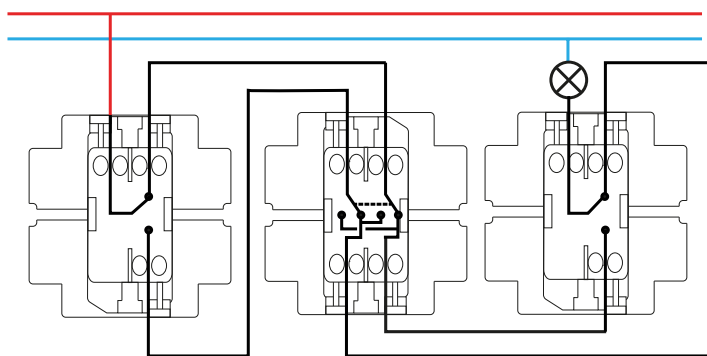


Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

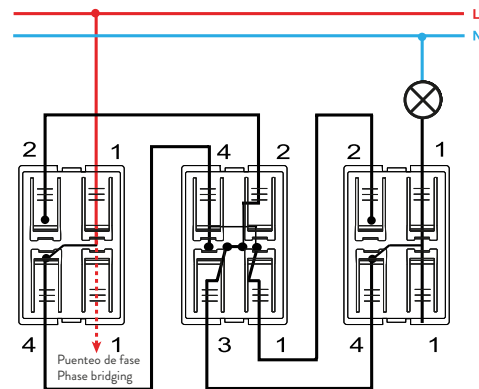


Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

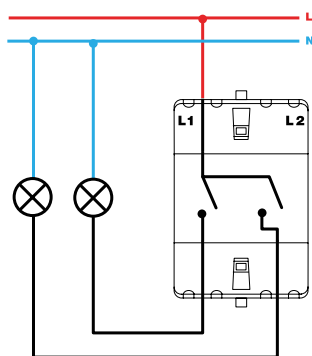


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

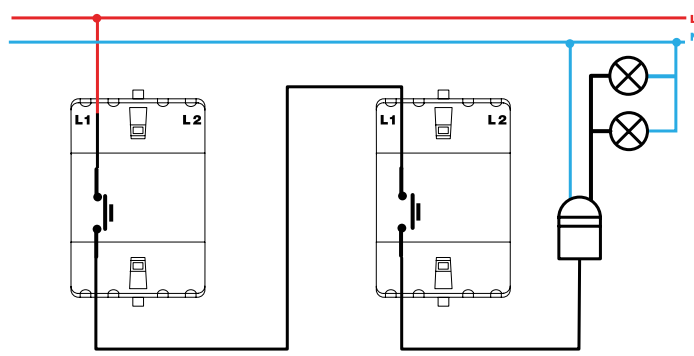


Pulsador desconexión / Push button desconexion switch
XXXX152-XXX

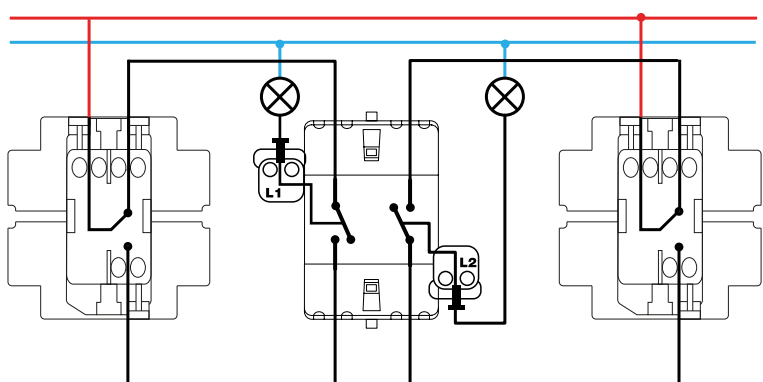


Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

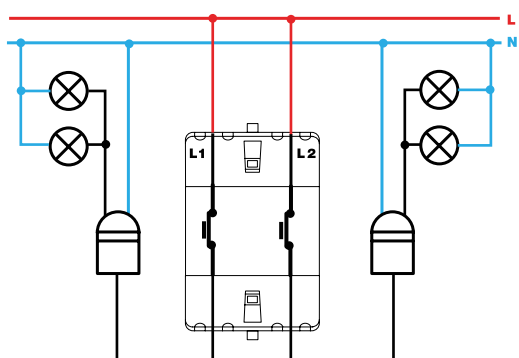


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
desconexion group XXXX395-XXX

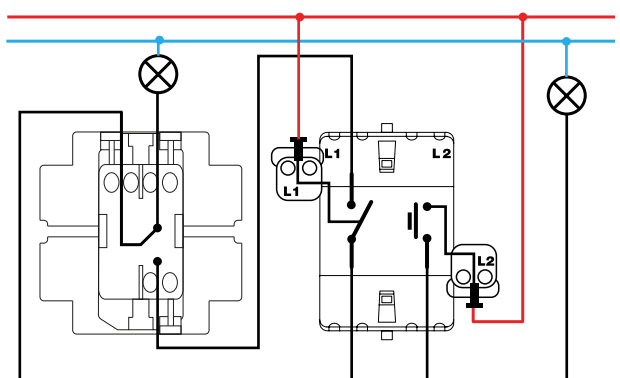


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

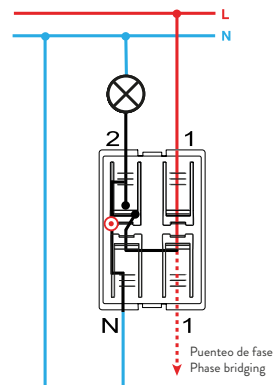


Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

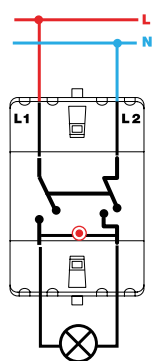


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

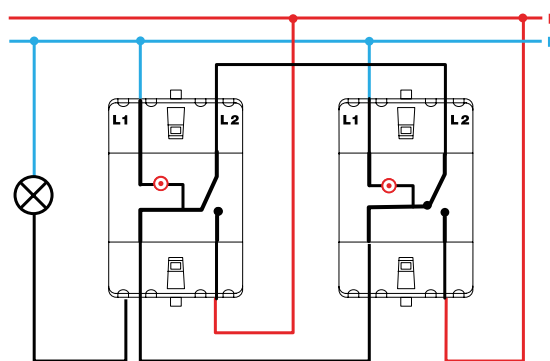


Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX




Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

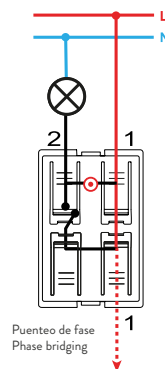

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

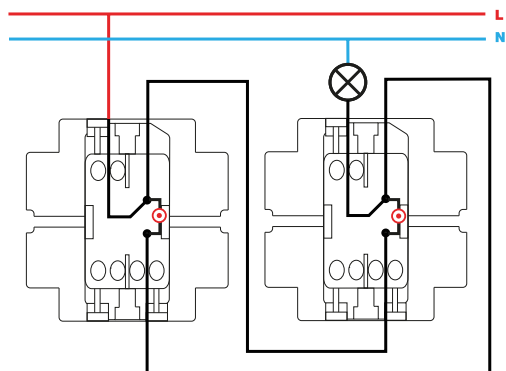

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

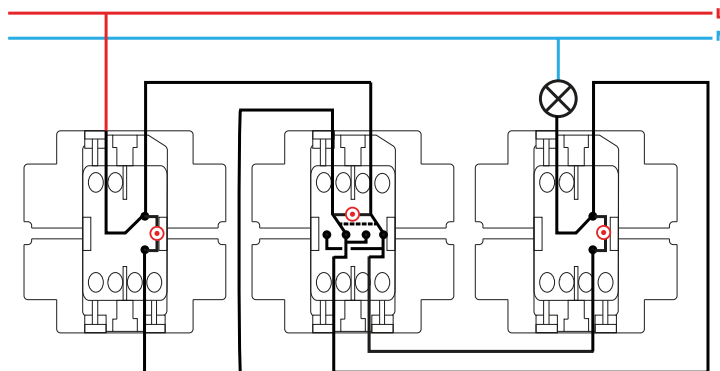

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX