

Panneau de commande blanc master iO à 4 fonctions pour créer des expériences Simon 270

RÉF. 21040035-190



INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC004265

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

230 V~

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de chiffons et/ou de nettoyeurs abrasifs contenant du chlore.

RAL

9003

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

10 AX

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis


RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053315712	POIDS NET DU PRODUIT 0.07	LONGUEUR EMBALLAGE 55.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053315712	VOLUME EMBALLAGE 242000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 80.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.07	LARGEUR EMBALLAGE 55.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.07
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

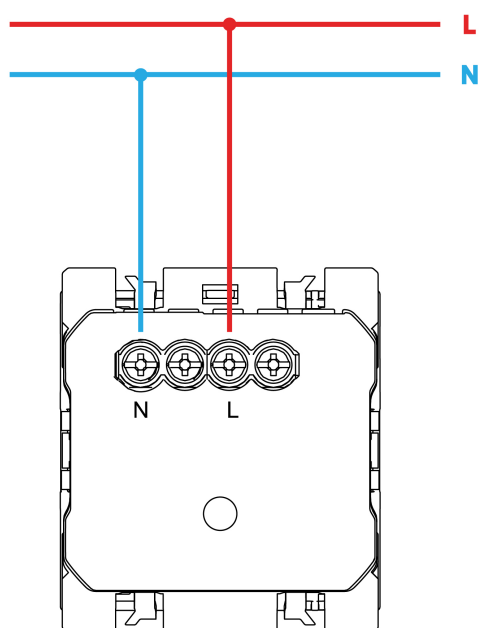

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet