

Projektor 640.01 Carril WW CRI92 Super Wide Flood Preto

REF. 64001038-993



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O projetor 640.01 da Simon, com acabamentos em preto e uma dimensão de 130 x 220 mm, integra-se na perfeição em todo o tipo de espaços ao mesmo tempo que garante a máxima inovação e funcionalidade lumínica. Com ótica Super Wide Flood para um maior ângulo do feixe de luz, contribui ao espaço um tom quente e agradável graças a sua temperatura de 3000K para tipo de luz WW. Tem um fluxo luminoso de 3100 lm para 41 W, e tensão de alimentação de 120-240 V com 50-60 Hz de frequência. Capaz de atingir uma temperatura máxima de 35 °C, a tecnologia LED deste projetor garante-lhe uma vida útil de 100.000 horas a 25 °C para LED I70 e de 30.000 horas para LED tipo I90. Com controlo ligado ON-OFF, índice CRI92 e carril trifásico, regular e controlar a direção do feixe de luz simplifica-se já que permite a orientação do conjunto para adequá-lo às necessidades lumínicas do elemento ou espaço em questão.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

3100 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

3100 lm/41W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Super Wide Flood

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

41 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

92.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

76 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.59	E(0°) E(C0)	30.4°	13495 4458
1.0	1.17	E(0°) E(C0)	30.4°	3374 1115
1.5	1.76	E(0°) E(C0)	30.4°	1499 495
2.0	2.35	E(0°) E(C0)	30.4°	843 279
2.5	2.93	E(0°) E(C0)	30.4°	540 178
3.0	3.52	E(0°) E(C0)	30.4°	375 124


Separación [m]

Diámetro cónico [m]

Intensidad lumínica [lx]

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 60.8°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

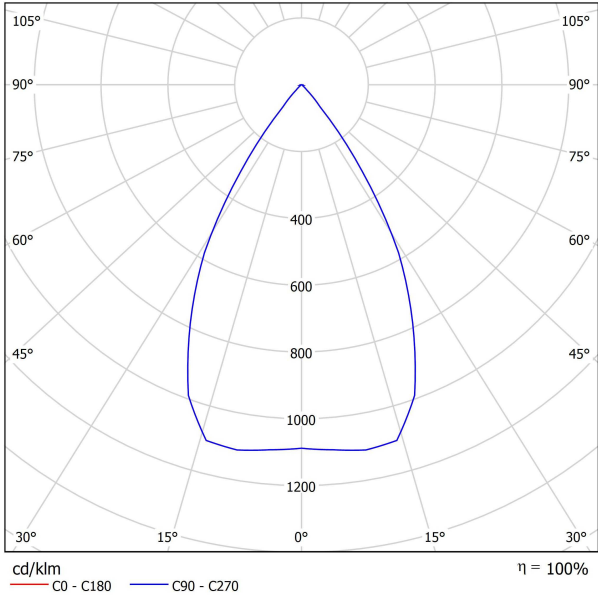

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053187456	VOLUME EMBALAGEM 7650000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 150.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 2.35
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 2.35	LARGURA DA EMBALAGEM 150.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.15
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.15	COMPRIMENTO EMBALAGEM 340.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM