


## Interruptor para cartão 5 A 250V~ com indicador luminoso e temporização regulável entre 0 segundos e 10 minutos Simon 75

REF. 75558-39

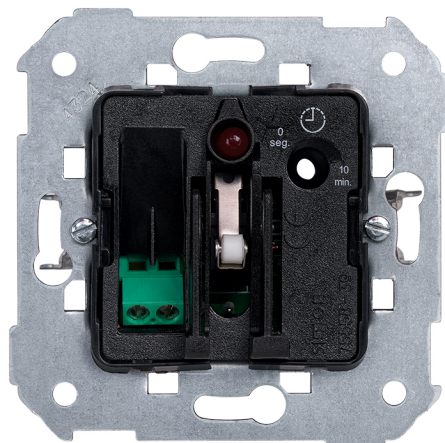

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Interruptor para cartão 5 A 250 V~ Simon 75 com indicador luminoso e temporização ajustável entre 0 segundos e 10 minutos, projetado para otimizar o controle energético em hotéis, apartamentos e espaços profissionais. Uma solução eficiente que combina funcionalidade e design em um único mecanismo. A temporização ajustável permite adaptar o tempo de desconexão a cada projeto, favorecendo a economia de energia e melhorando a gestão da iluminação e outros circuitos associados. O indicador luminoso integrado facilita a localização e proporciona uma experiência de uso intuitiva. Compatível com múltiplas séries Simon, se integra com equilíbrio visual em qualquer ambiente, mantendo uma instalação limpa, segura e alinhada com as exigências técnicas atuais.

### MATERIAL

Metal,Plástico

### COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detalhe, Simon 82 Nature e Simon 82.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

### CLASSE ETIM

EC001590

### OBSERVAÇÕES

Recomenda-se proteger os conectores faston com revestimento termo retrátil e conectar com um relé de potência.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,0 a 1,5 mm

### INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1 mA

### NÚMERO DE CONTATOS

5

### TEMPORIZADOR DE DESCONEXÃO

Entre 0 segundos e 10 minutos

### COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO

Não

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

### FREQUÊNCIA

50 Hz

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### INTENSIDADE (A)

5 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### VINCULÁVEL

Não

### TIPO DE MECANISMO

Card

### MONOBLOCO

Não

### TENSÃO NOMINAL (V~)

230 V~

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

40

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TENSÃO (V~)

230 V~

### NÚMERO DE CABOS

5

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

### GARRA

Incluídas

### REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053058381

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

329232.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.09

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.09

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8421053058381

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

57.00

### LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

329232.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.09

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

