


Caixa de parede de encastrar para 6 elemento duplos Simon 500 Cima

REF. 51020106-039

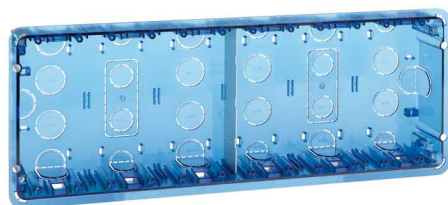

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Exclusivamente pensado para fixar na parede, o nosso kit caixa parede de 6 elementos pertence à série Simon 500 Cima e consta de tampa articulada, 2 fichas schuko duplas e 2 placas RJ45. Oferece inserção por corte 1 clique® e possui medidas de 220x164x46 mm, acabamentos em alumínio e é compatível com elementos de até 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade. E o melhor é que garante a não propagação de chamas num hipotético caso de incêndio e uma baixa toxicidade se tivesse alguma emissão de fumos graças o seu fabrico com componentes metálicos recobertos com isolamento termoplástico autoextinguível totalmente sem halogéneos. A coleção Simon 500 Cima demonstra o compromisso da Simon por oferecer sempre a melhor qualidade graças a sua completa dedicação a inovar nos seus produtos. Graças a isso, conseguimos reunir todo o tipo de soluções para aqueles que procuram os mecanismos mais seguros para seu lar.

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de parede de encastrar,
tampa protetora para caixa,
divisória metálica e película para
cobrir pré-cortes da caixa

CLASSE ETIM

EC002601

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e
Simon 27 Play/Simon K45
através de adaptador específico

OBSERVAÇÕES

A caixa de encastrar pode ser utilizada como modelo durante a instalação graças às guias para marcar o perímetro da caixa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

22

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS
PARA CONEXÃO TERRA

2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

12

NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 30 X 70 MM

2

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

388 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

2

VERSÃO

6 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 4 e 30 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de garras incluídas no
envolvente em combinação de
produtos agregados,
aglomerantes, aditivos□

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado
em parede



REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053091883	0.48	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3.24
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053091883	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.48
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.48	160.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	405.00	

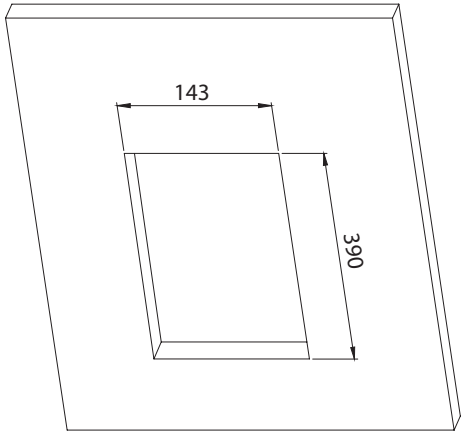

Tabique obra

Tabique hueco

•Grosor pared de 4 a 30mm

