

Downlight 719 12W 5700K Embutido

REF. 71921030-986



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco

EMBALAGEM

Caixa

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

TIPO DE COR

CW

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CONTROLE

On/Off

ÓTICAS

Microprismatizada

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	1.15 1.21	E(0°) 3900 E(C90) 549 E(C0) 505
1.0	2.31 2.42	E(0°) 975 E(C90) 137 E(C0) 126
1.5	3.46 3.63	E(0°) 433 E(C90) 61 E(C0) 56
2.0	4.62 4.84	E(0°) 244 E(C90) 34 E(C0) 32
2.5	5.77 6.04	E(0°) 156 E(C90) 22 E(C0) 20
3.0	6.93 7.25	E(0°) 108 E(C90) 15 E(C0) 14

Separación [m]


Diámetro cónico [m]

Intensidad luminica [lx]

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 100.8°)

C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 98.2°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

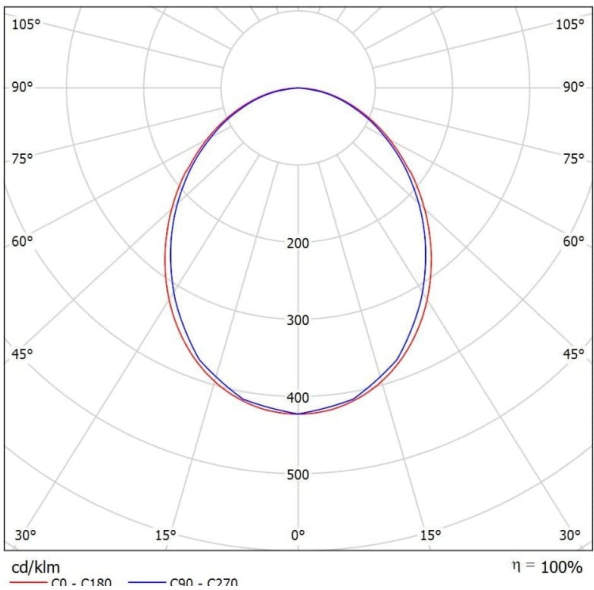

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE
INSTALAÇÃO

35

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053326992	0.09	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	936360.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053326992	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.14
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	40.00	0.09
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.14	153.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	153.00	