


Placa embelezadora para 2 conetores de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea de 1 elemento preto Simon K45

REF. KB18/14

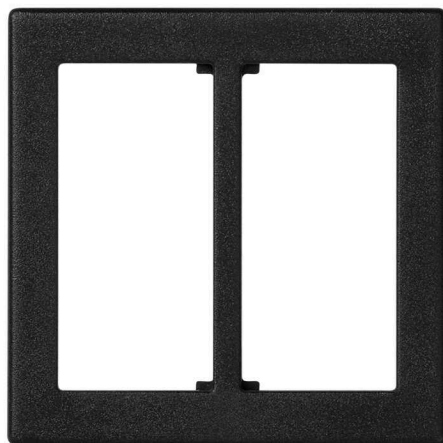

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Elegância, funcionalidade e inovação na placa embelezadora da Coleção Simon K45. Com acabamentos em preto, a placa está desenhada para um conector de conexão rápida para 3 polos, macho ou fêmea, de 1 elemento. Com uma dimensão de 45 x 45 mm e uma profundidade de 8,5mm, Simon K45 assegura uma máxima funcionalidade do produto, propiciando a ótima integração do conjunto num espaço compacto. Fabricada com materiais de termoplástico autoextinguível sem halogéneos, a gama Simon previne a propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio, atingindo temperaturas entre -5°C e 60°C. O conector deve adquirir-se por separado ao não estar incluído na placa. Se decide utilizar um conector de conexão rápida de outra marca, a placa é compatível com os principais fabricantes como Wieland, Wago, etc.. Para uma correta fixação, os clips devem ter espessura de 1,5 ou 2 mm.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 2 conectores de ligação rápida de 3 polos

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Não se inclui os conectores (devem ser adquiridos em separado). No caso de utilizar outra marca de conector de ligação rápida, a placa é compatível com os principais fabricantes (Wieland®, Wago®...). Para uma correta fixação do conector na placa requer que os cliques tenham uma espessura entre 1,5 e 2 mm de espessura.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Versões para 1 e 2 conetores de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
GST18

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

RAL
7021

VERSÃO
Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436036758	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 45570.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.14
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.14
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	