


Base de tomada schuko 16 A 250 V~ com sistema de ligação rápida de bornes Simon 28

REF. 26432-39

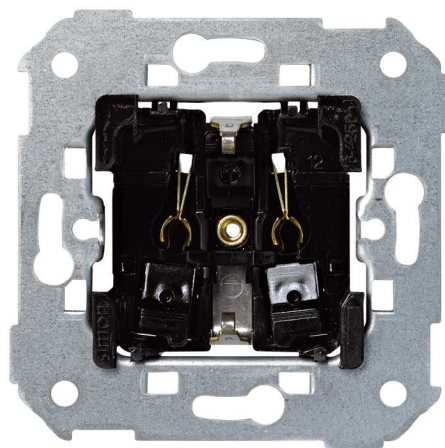

INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 28

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada

OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção das crianças.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

FUNÇÃO INDICADORA
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDADE (A)
16 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

TIPO DE MECANISMO
Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

FORMATO
Schuko

MONOBLOCO
Não

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
15

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.06	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3085500.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053017999	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 3026595.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.63
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 83.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.63
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.06	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 221.00	