


**Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache
anti-poussière pour 2 connecteurs RJ45 compatible avec
d'autres fabricants graphite Simon K45**

RÉF. KB076/14

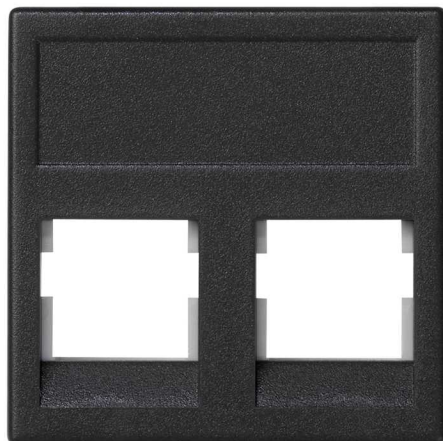

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Element of plate for KB076 / 14 Connectors and voice and data connections, belonging to the range of professionals Simon K45 components, compatible with the different elements of the range Simon K45. Voice and data flat plate without Dust cover for one element for 2 RJ45 with snap-fit Keystone I, II, ATT ® / Avaya ®. Individual version of module means with colour And finishes in graphite, for the orientation of the plate it is recommended to use the 90° positioner (ref. K66). Maintains All the guarantees of security to integrate components of thermoplastic character Halogen-free; guarantees no flame propagation in case of Fire and low toxicity in the event of smoke generation. Its measures Are 45x45mm with a measure of depth of 8 mm, giving it a great versatility For different working environments professionals.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, ADC Krone® séries KM8 Keystone, AMP netconnect® séries SL110 et SL Tool less, BeldenCDT® séries Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Nexans® séries essential Keystone, Ortronics® séries Clarity TechChoice Keystone, Petuit® séries Netkey, R&M® séries Advance Cat6A (R509508, R509509), Rit®, Siemon® séries MAX Keystone, Systimax® et manufacturers of RJ45 with snap-fit based on the Keystone I et II format.

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

TYPE DE PLAQUE

Plate

RAL

7021

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436065765	VOLUME EMBALLAGE 0.91
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 4.62
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.22
POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM